

## Posebna ponudba

Veljavno  
do feb.  
2026

### Kompresor

#### WERKER 365/10/50 W

elmag.at/10099

- > oljen 2-cilindrski kompresor za domače mojstre
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 365 l/min., dejanska količina dovajanja 135 l/min. (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 3 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



| Model              | Dejanska količina dovajanja | Sesalna kapaciteta | Delovni tlak največji | Oljno mazanje | Prostornina posode | Raven zvočnega tlaka (4 m) | Teža |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------|
|                    | l/min                       | l/min              | bar                   |               | l                  | dB(A)                      |      |
| WERKER 365/10/50 W | 135                         | 365                | 10                    | ●             | 50                 | 78                         | 47   |

REDNA CENA BREZ DDV  
359,-

**POPUST -22%**

**283,-**

PMC Z 22 % DDV 334,80



### Električni grelnik

#### Serija EUROHEAT

POPUST DO  
**-23%**

Električni grelniki brez izpušnih plinov, idealni za zaprte prostore, kot so stanovanja, lokali, delavnice itd.

- > 2 oziroma 3 stopnje moči
- > enostavno nastavljanje temperature brez stopenj
- > zaščita pred pregrevanjem
- > visokokakovostni, trajni elementi iz nerjavečega jekla
- > Samodejno nadaljevanje delovanja zagotavlja dolgo življenjsko dobo grelnih elementov (po končanem delovanju električnega grelnika ne izklaplja iz vtičnice).



WE 2000



WE 3000

| Model                |      | WE 2000  | WE 3000  | DE 5000  | DE 9000  | DE 15000 |
|----------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tehnični podatki     |      |          |          |          |          |          |
| Moč                  | kW   | 2        | 3        | 5        | 9        | 15       |
| Pretok zraka         | m³/h | 250      | 280      | 320      | 708      | 1.292    |
| Priključni vtičnik   | -    | Schuko   | Schuko   | CEE 16A  | CEE 16A  | CEE 32A  |
| Omrežna napetost     | V    | 230 / ~1 | 230 / ~1 | 400 / ~3 | 400 / ~3 | 400 / ~3 |
| Teža                 | kg   | 5,0      | 5,0      | 5,8      | 9,5      | 14,6     |
| Podatki za naročanje |      |          |          |          |          |          |
| Številka artikla     |      | 33205    | 33200    | 33201    | 33202    | 33203    |
| Redna PMC brez DDV   |      | 39,00    | 104,00   | 176,00   | 235,00   | 399,00   |
| PMC brez DDV         |      | 29,99    | 89,00    | 139,00   | 199,00   | 339,00   |
| PMC z 22 % DDV       |      | 36,58    | 108,60   | 169,60   | 242,80   | 413,60   |





REDNA CENA BREZ DDV  
212,-

POPUST  
-20%

**169,-**

PMC Z 22 % DDV 206,18

## Kompresor

**EUROAIR 220/8/24 W** | [elmag.at/10006](http://elmag.at/10006)

- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > oljen 1-cilindrski kompresor, 2.850 vrtljaji na minuto
- > s tlačno posodo 24 litrov, največ 8 barov
- > sesalna kapaciteta 222 l/min., dejanska količina dovajanja 122 l/min. (pri 6 barih)
- > 230 V motor, moč 2 KM
- > s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom



REDNA CENA BREZ DDV  
229,-

POPUST  
-22%

**219,-**

PMC Z 22 % DDV 267,18

## Kompresor

**WERKER 275/10/50 W** | [elmag.at/10014](http://elmag.at/10014)

- > oljen 1-cilindrski kompresor
- > direktni pogon z 2.850 vrtljaji na minuto
- > sesalna kapaciteta 275 l/min., dejanska količina dovajanja 115 l/min. (pri 8 barih)
- > s tlačno posodo 50 litrov, največ 10 barov
- > 230 V motor, moč 2,5 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom
- > 2 gumijasta blažilca za visoko stabilnost
- > tlačno stikalo za samodejni vklop/izklop
- > „Plug-and-play“ – opremljen s hitro spojko



REDNA CENA BREZ DDV  
225,-

POPUST  
-25%

**169,-**

PMC Z 22 % DDV 206,18

## Tihi kompresor

**WHISPER 110/8/8 W** | [elmag.at/21217](http://elmag.at/21217)

- > zelo tiho – 56 dB(A)
- > kakovostni kompresorji za domače mojstre
- > brezoljni 2-cilindrski kompresor z nizko hitrostjo 1.400 vrtljajev na minuto
- > prenosen, lahek in priročen (17 kg)
- > prostornina posode 8 litrov, 8 barov
- > sesalna kapaciteta 110 l/min., dejanska količina dovajanja 55 l/min.
- > 230 V motor, moč 0,75 KM
- > serijsko s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka z manometrom in hitro spojko



REDNA CENA BREZ DDV  
269,-

POPUST  
-22%

**209,-**

PMC Z 22 % DDV 254,98

## Kompresor

**BOY 280/10/16 W** | [elmag.at/10016](http://elmag.at/10016)

- > priročna konstrukcija vozička
- > oljen 1-cilindrični kompresor, 2.850 vrtljajev na minuto
- > prostornina posode 16 litrov, 10 barov
- > sesalna kapaciteta 280 l/min., dejanska količina dovajanja 120 l/min. (pri 8 barih)
- > 230 V motor, moč 2 KM
- > s tlačnim stikalom, regulatorjem tlaka in EURO priključkom



## Avtomatski navijalec

**EUROREEL AIR 8/10** | [elmag.at/42292](http://elmag.at/42292)

REDNA CENA ~~113,-~~ **-17%** **94,-**  
 PMC Z 22 % DDV 114,68

**EUROREEL AIR 10/15** | [elmag.at/42293](http://elmag.at/42293)

REDNA CENA ~~170,-~~ **-24%** **129,-**  
 PMC Z 22 % DDV 157,38

- > robustna, na udarce odporna izvedba
- > 10 m 8 x 12, oz. 15 m 10 x 15 mm hibridno-polimerna cev, največ 15 bar
- > 1,5 m dolga priključna cev
- > vključno s stabilnim stenskim nosilcem iz jekla
- > **Serijsko sta nameščena kakovostna priključna spojka in vtikač.**



EUROREEL AIR 8/10

KOMPRIMIRAN ZRAK

## Avtomatski navijalec kabla

**EUROREEL ELECTRIC 10/230** | [elmag.at/42298](http://elmag.at/42298)

REDNA CENA ~~97,-~~ **-19%** **79,-**  
 PMC Z 22 % DDV 96,38

**EUROREEL ELECTRIC 20/230** | [elmag.at/42299](http://elmag.at/42299)

REDNA CENA ~~147,-~~ **-19%** **119,-**  
 PMC Z 22 % DDV 145,18

- > obremenitev pri razvitem kablju: največ 2.000 W
- > dolžina kabla: 10 m oz. 20 m, 230 V, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- > vključno z 1,5 m priključnim kablom
- > vključno s stabilnim stenskim nosilcem
- > **serijsko opremljeno s Schuko vtikačem in vtičnico**



EUROREEL ELECTRIC 20/230

## Kompresor

### Serijska EUROAIR

Made  
in  
Italy

- > idealni za polprofesionalno uporabo
- > prostornina posode: 50 litrov, 10 bar
- > motor: 230/400 V, moč 3 KM
- > oljen 2-cilindrski kompresor
- > nizko število vrtljajev agregata od 1.100 do največ 1.570 v./min. zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- > **kompletno opremljen s filtrom, s tlačnim stikalom CONDOR, regulatorjem tlaka in 2 EURO priključka**



NEU!



EUROAIR  
340/10/50 W

| Model               | Dejanska količina dovajanja | Sesalna kapaciteta | Delovni tlak največji | Oljno mazanje | Prostornina posode | Elektromotor |                    | Raven zvočnega tlaka (4 m) | Število vrtljajev kompresorja | Teža      | Številka artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------|----------------|
|                     |                             |                    |                       |               |                    | Nazivna moč  | Napetost/frekvenca |                            |                               |           |                  |                    |              |                |
|                     | l/min                       | l/min              | bar                   |               | l                  | kW           | KM                 | V/Hz                       | dB(A)                         | vrt./min. | kg               |                    |              |                |
| EUROAIR 340/10/50 W | 215                         | 330                | 10                    | ●             | 50                 | 2,2          | 3                  | 230/50                     | 76                            | 1.570     | 53               | 10252              | 735,00       | 679,00 828,38  |
| EUROAIR 340/10/50 D | 215                         | 330                | 10                    | ●             | 50                 | 2,2          | 3                  | 400/50                     | 76                            | 1.570     | 51               | 10253              | 770,00       | 719,00 877,18  |
| EUROAIR 480/10/50 W | 315                         | 470                | 10                    | ●             | 50                 | 2,2          | 3                  | 230/50                     | 77                            | 1.100     | 53               | 10254              | 790,00       | 739,00 901,58  |
| EUROAIR 480/10/50 D | 315                         | 470                | 10                    | ●             | 50                 | 2,2          | 3                  | 400/50                     | 77                            | 1.100     | 55               | 10255              | 860,00       | 799,00 974,78  |





## Kompresor Serija MEISTER & MEISTER-Z

Made  
in  
Italy

- > kakovostni kompresorji MADE IN ITALY
- > nizko število vrtljajev agregata do 1.100 v./min. zagotavlja dolgo in mirno delovanje ter dolgo življenjsko dobo
- > posreden pogon preko klinastega jermena
- > univerzalna uporaba (za pnevmatsko orodje, lakiranje, ročno peskanje itd.)
- > idealno za polprofesionalno uporabo in kmetijstvo
- > 2-cilindrski agregat z velikim ventilatorjem
- > Za aplikacije z večjo potrebo po stisnjenem zraku (lakiranje, peskanje itd.) se priporoča prostornina posode vsaj 90 litrov.
- > **Modeli MEISTER-Z z vroče pocinkano posodo znotraj in zunaj, zaradi tega je zagotovljena povečana zaščita pred korozijo, 15 let GARANCIJE proti prerjavenju posode (ob upoštevanju običajnih navodil za vzdrževanje)**
- > Kompletno opremljen s filtrom, reduktorjem tlaka, tlačnim stikalom Condor, 2 Euro hitri spojki ter PMC - polni gumijasti kolesi z zavorami!

| Model                 | Dejanska količina dovajanja | Sesalna kapaciteta | Največji delovni tlak | Prostornina posode | Oljno mazanje | Elektromotor |    |                    | Raven zvočnega tlaka (4 m) | Število vrtljajev kompresorja | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|----|--------------------|----------------------------|-------------------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                       | l/min                       | l/min              | bar                   | l                  |               | Nazivna moč  |    | Napetost/frekvenca |                            |                               |      |             |                    |              |                |
|                       |                             |                    |                       |                    |               | kW           | KM | V/Hz               |                            |                               |      |             |                    |              |                |
| MEISTER 520/10/50 D   | 315                         | 480                | 10                    | 50                 | ●             | 2,2          | 3  | 400/50             | 77                         | 1.100                         | 57   | 10230       | 895,00             | 825,00       | 1.006,50       |
| MEISTER 520/10/90 D   | 315                         | 480                | 10                    | 90                 | ●             | 2,2          | 3  | 400/50             | 77                         | 1.100                         | 71   | 10231       | 955,00             | 899,00       | 1.096,78       |
| MEISTER-Z 480/10/50 W | 315                         | 480                | 10                    | 50                 | ●             | 2,2          | 3  | 230/50             | 77                         | 1.100                         | 55   | 10260       | 935,00             | 879,00       | 1.072,38       |
| MEISTER-Z 520/10/50 D | 315                         | 480                | 10                    | 50                 | ●             | 2,2          | 3  | 400/50             | 77                         | 1.100                         | 57   | 10261       | 999,00             | 945,00       | 1.152,90       |



## Kompresor Serija TIGER

Made  
in  
Italy

POPUST DO  
-19%

profesionalno

- > robustna tehnologija za najzahtevnejšo, uporabo na gradbiščih
- > polni gumijasti kolesi Ø 260 mm za fleksibilno uporabo
- > velik izkoristek in varno delovanje zaradi pogona prek klinastega jermena
- > dvocilindrski agregati z zelo zmogljivim batom, modeli 600 & 700, dvostopenjsko stiskanje
- > velik končni hladilnik iz aluminijastega tlačnega litja
- > stabilno cevno ogrodje z izvlečnim ročajem
- > tlačno stikalo CONDOR in tlačni regulator s filtrom ELMAG®, zaščitno stikalo motorja, 2 priključka za zrak, števec delovnih ur in 2 varnostni odzračevalni sklopki serijsko

**BREZPLAČNO!**

Komplet tlačne cevi  
'high-flex' - 10 m, 8 x 13 mm



| Model<br>TIGER | Dejanska<br>količina<br>dovajanja | Sesalna<br>kapaciteta | Največji<br>delovni<br>tlak | Oljno mazanje | Prostornina<br>posode | Elektromotor   |                        |        | Raven<br>zvočnega<br>tlaka (4 m) | Število<br>vrtljajev<br>kompresorja | Teža | Št. artikla | Redna PMC<br>brez DDV | PMC<br>brez DDV | PMC<br>z 22 % DDV |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                |                                   |                       |                             |               |                       | Nazivna<br>moč | Napetost/<br>frekvenca |        |                                  |                                     |      |             |                       |                 |                   |
|                | l/min                             | l/min                 | bar                         |               | l                     | kW             | KM                     | V/Hz   | dB(A)                            | vrt./min.                           | kg   |             |                       |                 |                   |
| 400/10/22 W    | 260                               | 380                   | 10                          | ●             | 2 x 11                | 2,2            | 3                      | 230/50 | 74                               | 1.300                               | 59   | 10071       | 1.249,00              | 1.039,00        | 1.267,58          |
| 400/10/22 D    | 260                               | 380                   | 10                          | ●             | 2 x 11                | 2,2            | 3                      | 400/50 | 74                               | 1.300                               | 59   | 10070       | 1.249,00              | 1.199,00        | 1.462,78          |
| 600/10/22 D    | 378                               | 539                   | 10                          | ●             | 2 x 11                | 3,0            | 4                      | 400/50 | 78                               | 1.400                               | 67   | 10075       | 1.565,00              | 1.499,00        | 1.828,78          |
| 700/10/22 D    | 439                               | 578                   | 10                          | ●             | 2 x 11                | 4,0            | 5,5                    | 400/50 | 78                               | 1.400                               | 72   | 10077       | 1.775,00              | 1.739,00        | 2.121,58          |



## Kompresor

**MEISTER 710/10/90 D** | [elmag.at/10233](http://elmag.at/10233)  
**MEISTER 710/10/200 D** | [elmag.at/10234](http://elmag.at/10234)

- > univerzalni kompresor za vsestransko ali profesionalno uporabo, 2-cilindrični agregat, 2-stopenjski
- > počasni tek, hitrost 1.370 vrt./min.
- > prostornina posode: 90 oz. 200 litrov, 10 bar, 400 V motor, moč 5,5 KM
- > sesalna kapaciteta: 670 l/min., dejanska količina dovajanja: 490 l/min. (pri 8 barih)
- > kompletno opremljen s filtrom, tlačni regulator, tlačno stikalo Condor, 2 Euro hitri spojki ter gumijastimi kolesi z zavorami

Made  
in  
Italy

POPUST  
**-10%**



**NEU!**

**MEISTER  
710/10/200 D**

| Model                | Dejanska<br>količina<br>dovajanja<br>l/min | Sesalna<br>kapaciteta<br>l/min | Največji<br>delovni tlak<br>bar | Oljno mazanje | Prostornina<br>posode<br>l | Elektromotor         |                              | Raven<br>zvoka<br>dB(A) | Število vrtljajev<br>kompresorja<br>vrt./min. | Teža<br>kg | Št.<br>artikla | Redna PMC<br>brez DDV | PMC<br>brez DDV | PMC<br>z 22 % DDV |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                      |                                            |                                |                                 |               |                            | Nazivna<br>moč<br>kW | Napetost/<br>frekvenca<br>KM |                         |                                               |            |                |                       |                 |                   |
| MEISTER 710/10/90 D  | 490                                        | 670                            | 10                              | ●             | 90                         | 4,0                  | 5,5                          | 400/50                  | 77                                            | 1.370      | 87             | 1.550,00              | <b>1.399,00</b> | 1.706,78          |
| MEISTER 710/10/200 D | 490                                        | 670                            | 10                              | ●             | 200                        | 4,0                  | 5,5                          | 400/50                  | 77                                            | 1.370      | 117            | 1.760,00              | <b>1.590,00</b> | 1.939,80          |

## Kompresor

**PROFI-LINE 840/10/200 D** | [elmag.at/11022](http://elmag.at/11022)

- > visokozmogljiv batni kompresor za profesionalno uporabo, 2-cilindrični agregat, 2-stopenjski
- > prostornina posode: 200 litrov, 10 bar, 400 V motor, moč 7,5 KM
- > sesalna kapaciteta: 850 l/min., dejanska količina dovajanja: 595 l/min. (pri 8 barih)
- > hitrost delovanja agregata SAMO 1.150 vrt./min.: dolga življenjska doba, tiho delovanje
- > kompletno opremljen s filtrom, 1/2" tlačni regulator, tlačno stikalo Condor, števec delovnih ur, GI-kolesi, vodljivimi kolesci z zavorami ter 2 varnostnima razbremenilnima spojkama

Made  
in  
Italy

**BREZPLAČNO!**

Samodejni odvod kondenzata  
AKA 1/2", 230 V



Delovanje:



REDNA CENA BREZ DDV  
**2.753,50**

POPUST  
**-23%**

**2.119,-**

PMC Z 22 % DDV 2.585,18





Made  
in  
Italy

## Visokozmogljiv kompresor PROFI-LINE SILENT

PLS 750/10/270 D | [elmag.at/10125](http://elmag.at/10125)

- > visoko učinkovita zvočna izolacija – nivo hrupa SAMO 68 dB(A)
- > kompletna naprava z 270-litrsko posodo za stisnjen zrak, maks. 10 bar (v Avstrijo TÜV-certifikat ni potreben)
- > 2-cilindrični agregat, 2-stopenjski
- > centralni odvod kondenzata iz obeh posod za stisnjen zrak
- > sesalna kapaciteta: 750 l/min.
- > dejanska količina dovajanja: 563 l/min. (pri 8 barih)
- > motor: 400 V, 4 kW, 5,5 KM
- > izjemno nizka hitrost agregata – SAMO 1.000 vrt./min.
- > brez vibracij zahvaljujoč blažilcem tresljajev
- > **Serijsko vključeno: števec delovnih ur, krogelni ventil na izhodu za stisnjen zrak 1/2"**
- > Opcijsko na voljo:  
Paket hladilnega sušilnika MDX1200 [elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)  
(PMC: 1.149,- € brez DDV / 1.401,78 € z 22 % DDV)



**BREZPLAČNO!**

Samodejni odvod kondenzata  
AKA 1/2", 230 V



[elmag.at/00900](http://elmag.at/00900)



REDNA CENA BREZ DDV  
4.374,50

POPUST

**-15%**

**3.739,-**

PMC Z 22 % DDV 4.561,58



## Kompresor

PROFI-LINE 840/10/270 D | [elmag.at/11051](http://elmag.at/11051)

- > zelo zmogljivi kompresorji za profesionalno uporabo (10 bar)
- > robustna industrijska izvedba z visokim izkoristkom
- > hitrost delovanja agregata 1.150 vrt./min.: dolga življenjska doba, tiho delovanje
- > 2-cilindrični agregat, 2-stopenjski, litoželezni valji ter veliki vmesni in naknadni hladilniki iz tlačno litega aluminija
- > edinstven sistem zračnega hlajenja – manj kondenzata
- > izjemno nizka temperatura vstopnega zraka (maks. 50–60 °C) zaradi bakrene hladilne cevi, nameščene za ventilatorjem
- > izvedba z blažilci tresljajev (brez regulatorja tlaka s filtrom)
- > prostorsko varčna navpična izvedba
- > **Zdaj NOVO: števec delovnih ur in varnostne razbremenilne spojke serijsko vključeni**



**BREZPLAČNO!**

Samodejni odvod  
kondenzata AKA 1/2",  
230 V



POPUST  
**-20%**

| Model            | De-<br>janska<br>količina<br>dovaja-<br>nja | Sesalna<br>kapaciteta | Največji<br>delovni<br>tlak | Oljno mazanje | Prostornina<br>posode | Elektromotor   |                        |        | Raven<br>zvočnega<br>tlaka (4 m) | Izhodna<br>odprtina | Teža | Št. artikla | Redna PMC<br>brez DDV | PMC<br>brez DDV | PMC<br>z 22 % DDV |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                  | l/min                                       | l/min                 | bar                         |               |                       | Nazivna<br>moč | Napetost/<br>frekvenca |        |                                  |                     |      |             |                       |                 |                   |
|                  |                                             |                       |                             |               |                       |                |                        | l      |                                  |                     |      |             |                       |                 |                   |
| PLV 840/10/270 D | 595                                         | 850                   | 10                          | ●             | 270                   | 5,5            | 7,5                    | 400/50 | 76                               | 3/4                 | 185  | 11051       | 3.129,50              | 2.499,00        | 3.048,78          |



## Avtomatski industrijski navijalci INDUSTRIE 530/12, 540/12, 4430/11 & 4430/13

- > izredno robustni in profesionalno oblikovani navijalci cevi za industrijsko uporabo, odprt dizajn
- > 5 let GARANCIJE
- > modela 530/12 in 540/12: okvir in boben izdelana iz lakirane jeklene pločevine
- > modela 4430/11 in 4430/13: okvir iz ABS-plastike, boben iz lakirane jeklene pločevine
- > izredno močne, vzdržljive vzmeti iz posebnega jekla zagotavljajo enakomerno in popolno vračanje
- > preizkušeni na približno 25.000 polnih ciklov
- > blokirna zavora, stabilen nosilec za pritrditev na steno/strop, sistem za nagibanje in 60 cm priključna cev serijsko
- > nastavljiva ročica za optimalno poravnanoost za stensko in stropno montažo
- > gumijasta cev s pocinkanimi priključki
- > velika dimenzija cevi pri modelih 530/12 in 540/12

**ZA STISNEN ZRAK IN  
HLADNO VODO (DO 20 BAROV)**

Made  
in  
Italy

POPUST DO  
**-14%**

KOMPRESIRAN ZRAK

Vsi industrijski navijalci na tej strani so eksplozijsko varni  
> v skladu z ATEX 94/9.



**5  
LET  
GARANCIJE**



INDUSTRIE 4430



INDUSTRIE 530 & 540

| Model             | Kakovost cevi | Dimenzija cevi | Dolžina cevi | Priključek vhod | Priključek izhod | Največji delovni tlak | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                   |               | Ø IxA mm       | m            | cola            | cola             |                       |             |                    |              |                |
| INDUSTRIE 530/12  | GI            | 12,7x20        | 25           | NN 1/2"         | ZN 1/2"          | 20                    | 43005       | 726,00             | 699,00       | 852,78         |
| INDUSTRIE 540/12  | GI            | 19x26,5        | 20           | NN 1"           | ZN 3/4"          | 20                    | 43000       | 1.100,00           | 999,00       | 1.218,78       |
| INDUSTRIE 4430/11 | GI            | 12,7x20        | 15           | NN 1/2"         | ZN 1/2"          | 20                    | 43131       | 576,00             | 495,00       | 603,90         |
| INDUSTRIE 4430/13 | GI            | 9,5x16         | 20           | NN 1/2"         | ZN 3/8"          | 20                    | 43133       | 576,00             | 495,00       | 603,90         |

## INDUSTRIE-Navijalec cevi 4432/32 - SET | [elmag.at/43023](http://elmag.at/43023)

**ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE**

- > za visokotlačne čistilnike (največ 130 °C), 200 barov
- > boben/nosilec: ABS plastika / nerjavno jeklo AISI 304
- > vrtljiva os: nerjavno jeklo AISI 304
- > 18 m visokotlačna cev: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- > serijsko opremljeno z vrtljivo konzolo 40° levo/desno ter 60 cm dovodno cevjo + 3 m visokotlačno povezovalno cevjo in vmesnim adapterjem za šobo za Kärcher/Kränzle
- > področje uporabe: delavnice, kmetijstvo
- > **5 let GARANCIJE**

REDNA CENA BREZ DDV  
**797,50**

POPUST  
**-16%**

**669,-**

PMC Z 22 % DDV 816,18



Made  
in  
Italy





## Naprava za polnjenje pnevmatik in merjenje tlaka FLEXAIR 10/13 | [elmag.at/32119](http://elmag.at/32119)

- > neodvisno od lokacije zahvaljujoč vgrajenemu 13-litrskemu rezervoarju
- > nepogrešljivo za delavnice, servisne postaje in bencinske servise
- > vključno z ročajem z dvojnimi priključki
- > umerjen manometer za delovni tlak (Ø 80 mm), visoke kakovosti
- > enostavno upravljanje preko večfunkcijskega ročaja
- > 1,2 m dolga polnilna cev z nameščenim dvojnimi priključki in polnilnim nastavkom
- > maksimalni tlak v rezervoarju: 10 bar

REDNA CENA BREZ DDV  
659,-

**POPUST -25%**

**495,-**

PMC Z 22 % DDV 603,90



## Pnevmatski udarni vijačnik 1/2" EPS 99 Composit | [elmag.at/44707](http://elmag.at/44707)

- > profesionalni udarni vijačnik v posebej majhni izvedbi, dolžina samo 112 mm
- > 4-stopenjsko uravnavanje moči
- > kompozitno ohišje, ki je odporno na udarce
- > navor odvijanja/privijanja 746 / 650 Nm
- > zelo zmogljiv dvojni udarni sistem
- > preklap vrtenja desno/levo z eno roko
- > teža 1,3 kg

REDNA CENA BREZ DDV  
221,-

**POPUST -37%**

**139,-**

PMC Z 22 % DDV 169,58



jekleni nosilec

## Pnevmatsko dletno kladivo-komplet EPS 201 K | [elmag.at/43816](http://elmag.at/43816)

- > močan model, velik hod pri nizkem številu udarcev
- > z jeklenim držalom dlet, pritrdilno vzmetjo in ravno mazalko
- > optimalno za ploščice, omete itd.
- > tudi za proizvajalce karoserij in kovinarje
- > v kovčku s 5-različnih kakovostnih dlet iz krom-molibdenovega jekla
- > teža 2,4 kg

REDNA CENA BREZ DDV  
146,-

**POPUST -12%**

**129,-**

PMC Z 22 % DDV 157,38



## Pnevmatski ekscentrični brusilnik EPS 440 | [elmag.at/43850](http://elmag.at/43850)

- > industrijska kakovost
- > število vrtljajev 10.000 v/min, brezstopenjsko uravnavanje
- > univerzalna uporaba (višina dviga 5,0 mm)
- > ergonomski kompozitni ročaj, ki ne drsi
- > varnostno stikalo s samodejno ustavitvijo
- > brusilna plošča Ø 150 mm s 6 luknjami
- > majhna višina konstrukcije, le 85 mm
- > priključek za odsesavanje prahu je na voljo
- > teža le 0,8 kg

REDNA CENA BREZ DDV  
313,-

**POPUST -22%**

**244,-**

PMC Z 22 % DDV 297,68



## Avtomatski navijalec cevi

**ROLL AIR MAJOR 15** | [elmag.at/42167](http://elmag.at/42167)

- > sodobna, funkcionalna zasnova
- > vrtljivo ohišje in močna povratna vzmet
- > PU-cev 10 x 15 mm, dolžina 15 m, do 15 bar
- > blokirna zavora z možnostjo izklopa
- > vključno z visokokakovostnimi JWJ jeklenimi spojkami NW 7,8 z vrtljivim spojem, vzmetjo proti pregibanju in jeklenim vtičnim nastavkom

Made  
in  
Italy

REDNA CENA BREZ DDV  
~~286,-~~

POPUST  
**-21%**

**225,-**

PMC Z 22 % DDV 274,50



KOMPRIMIRAN ZRAK

## Avtomatski navijalec kabla

**ROLL ELECTRIC MAJOR PLUS 230** | [elmag.at/42276](http://elmag.at/42276)

- > zaprto plastično ohišje
- > robustno in odporno na udarce, preverjeno s strani TÜV & GS
- > vrtljivo ohišje na stabilnem stenskem/stropnem nosilcu iz jekla
- > močne povratne vzmeti iz posebnega jekla
- > blokirna zavora z možnostjo izklopa, termična zaščita pred preobremenitvijo
- > obremenitev razvitega kabla: največ 3.500 W
- > dolžina kabla: 20 m, napetost: 230 V, presek: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- > **ključno z jekleno spojko in jeklenim nastavkom JWJ, NW 7,8**
- > Možna opcija: Zavora za povratno navijanje SLOW MOTION (art. št. 42256) omogoča popolnoma samodejno navijanje kabla.

Made  
in  
Italy

REDNA CENA BREZ DDV  
~~444,-~~

POPUST  
**-15%**

**379,-**

PMC Z 22 % DDV 462,38



## Avtomatski navijalec cevi

**Serija ROLL AIR GENIUS & EXTRA**

- > zaprto plastično ohišje
- > robustno in odporno na udarce
- > vrtljivo ohišje na stabilnem stenskem/stropnem nosilcu iz jekla
- > močne povratne vzmeti iz posebnega jekla
- > visokokakovostne PU-cevi za stisnjen zrak do 15 bar
- > zaščita pred preobremenitvijo
- > vhod kabla z valjčnimi vodili
- > **vključno z jekleno spojko in jeklenim nastavkom JWJ, NW 7,8**
- > **NOVO: Vgrajena avtomatska zavora za povratno navijanje SLOW MOTION**

Made  
in  
Italy

POPUST DO  
**-22%**

**NEU!**



ROLL AIR EXTRA

| Model                   | Kakovost cevi | Dimenzija cevi | Dolžina cevi |   | Dovod | Maks. tlak (bar) | Blokirna zavora z možnostjo izklopa | Mere |    |    |     | Št. artikla  | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV  | PMC z 22 % DDV |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------|---|-------|------------------|-------------------------------------|------|----|----|-----|--------------|--------------------|---------------|----------------|
|                         |               | Ø lxA mm       | m            | m |       |                  |                                     | d    | š  | v  | kg  |              |                    |               |                |
| ROLL AIR GENIUS 15      | PU            | 8x12           | 15           | 2 | 15    | da               |                                     | 45   | 20 | 36 | 5,1 | <b>42242</b> | 264,00             | <b>212,00</b> | 258,64         |
| ROLL AIR GENIUS PLUS 15 | PU            | 10X15          | 15           | 2 | 15    | da               |                                     | 45   | 20 | 36 | 5,6 | <b>42245</b> | 293,00             | <b>239,00</b> | 291,58         |
| ROLL AIR EXTRA 20       | PU            | 10x15          | 20           | 2 | 15    | da               |                                     | 53   | 21 | 43 | 8,6 | <b>42247</b> | 382,00             | <b>299,00</b> | 364,78         |
| ROLL AIR EXTRA 16       | PU            | 13x18          | 16           | 2 | 15    | da               |                                     | 53   | 21 | 43 | 9,0 | <b>42248</b> | 411,00             | <b>324,00</b> | 395,28         |





## Avtomatska varilna maska

**MultiSafeVario® L-TC** | [elmag.at/56381](http://elmag.at/56381)

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 520 g
- > vidno polje: 98x43 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV  
~~66,50~~

POPUST  
**-38%**

**41,50**

PMC Z 22 % DDV 50,63



**2XL-TC art** | [elmag.at/59370](http://elmag.at/59370)

**2XL-TC eagle** | [elmag.at/59371](http://elmag.at/59371)

**2XL-TC flame** | [elmag.at/59372](http://elmag.at/59372)



## Avtomatska varilna maska

**MultiSafeVario® 2XL-TC**

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 5 A
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 470 g
- > klasifikacija: 16321 ELMAG W4 / 9-13 V1 CE
- > hitrost zatemnitve: 0,05 ms
- > veliko vidno polje: 98x55 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV  
~~109,-~~

POPUST  
**-33%**

**72,90**

PMC Z 22 % DDV 88,94



## Avtomatska varilna maska

**MultiSafeVario® PREMIUM-TC** | [elmag.at/58380](http://elmag.at/58380)

- > za vse običajne postopke varjenja, tudi za WIG > 3 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 4-9 & 8-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve 0,3 ~ 0,9 s
- > 4 svetlobni senzorji, teža: 460g
- > najvišja ocena pri klasifikaciji: 1/1/1/1, hitrost zatemnitve: 0,033 ms
- > veliko vidno polje: 100x65 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > izboljšan naglavni trak, ergonomski čelada
- > opcijsko na voljo: dioptrijska stekla
- > vključno z zaščitnimi stekli: 3 kosi zunanja, 1 kos notranja

REDNA CENA BREZ DDV  
~~129,-~~

POPUST  
**-23%**

**99,90**

PMC Z 22 % DDV 121,88



## Avtomatska varilna maska

**Optrel® neo P550** | [elmag.at/57200](http://elmag.at/57200)

- > za vse običajne postopke varjenja, > 28 A
- > **TRUE COLOR** za zaznavanje prave barve pri varjenju
- > **stopnja zaščite 9-13 brezstopenjsko, upravljanje na zunanji in notranji strani**
- > nastavljen zamik osvetlitve: 0,05 ~ 1,0 s
- > 3 svetlobni senzorji, teža: 495g
- > klasifikacija: 1/1/1/2, hitrost zatemnitve: 0,1 ms
- > veliko vidno polje: 100x50 mm
- > način brušenja, zamenljiva backup-baterija, prikaz napolnjenosti baterije
- > opcijsko na voljo: usnjena zaščita za glavo, vrat in prsi, izvedba z industrijsko čelado ali verzijo s svežim zrakom

REDNA CENA BREZ DDV  
~~272,-~~

POPUST  
**-16%**

**229,-**

PMC Z 22 % DDV 279,38



## Odsesovanje pri varjenju

- > hitro delo zaradi posebej fleksibilnih možnosti prilagajanja samo z eno roko
- > 40 % manj usmerjanja odsesovalne roke zaradi izvedbe havbe, ki je pretočno optimirana
- > drži nastavljeno pozicijo s pomočjo znotraj ležeče ročične konstrukcije z vzmetno podporo
- > kompaktna rešitev za varilne postaje z neposrednim odvodom zraka navzven
- > področje uporabe: velike količine dima/prahu, za dolgotrajno uporabo, plini, hlapi, lahki prah
- > za montažo na steno ali na steber



VARJENJE

| Model        | Napajanje | Sesalna moč z roko | Moč motorja | Nivo hrupa | Premjer cevi | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|------------|--------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | V         | m <sup>3</sup> /h  | W           | dB(A)      | mm           | kg   |             |                    |              |                |
| Abluftset 2m | 400       | 1.000              | 750         | 73         | 150          | 40   | 57526       | 1.630,00           | 1.549,00     | 1889,78        |
| Abluftset 3m | 400       | 1.000              | 750         | 73         | 150          | 44   | 57527       | 1.720,00           | 1.639,00     | 1999,58        |
| Abluftset 4m | 400       | 1.000              | 750         | 73         | 150          | 48   | 57528       | 1.805,00           | 1.715,00     | 2092,30        |

## Odsesovalne naprave, prevozne

### Serija SMART MASTER

- > kompaktne osnovne naprave za občasno odvajanje dima, 230 V
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > tristopenjski filter (filtrirna površina ca. 13 m<sup>2</sup>)
- > sesalna moč z roko 950 m<sup>3</sup>/h
- > nivo hrupa: 72 db(A)

Dolžina roke 2 m  
W3/IFA preverjeno  
elmag.at/58600

REDNA CENA BREZ DDV  
1.873,-

**1.699,-**

PMC Z 22 % DDV 2.038,80

Dolžina roke 2 m  
H13 AT-Edition  
elmag.at/58650

REDNA CENA BREZ DDV  
1.958,-

**1.779,-**

PMC Z 22 % DDV 2.134,80

Videoposnetek



**BREZPLAČNO!**

10 kosov predfiltrov



NASVET: ELMAG® ponuja mobilne odsesovalne naprave SMART-MASTER & PROFI-MASTER v dveh verzijah!

| Kriteriji za izbiro                                                                                        | Avstrija                                  | Nemčija          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Zadostna odobritev za standardne varilne pline (brez rakotvornih snovi)                                    | Odobritev W3/IFA                          | Odobritev W3/IFA |
| Zahtevana odobritev za rakotvorne snovi (kot so varilni hlapi pri varjenju nerjavečega jekla ali medenine) | H13 AT-edition (filter po GKV 2011, § 15) | Odobritev W3/IFA |

## Odsesovalne naprave, prevozne

### Serija PROFI MASTER

- > robustna kakovost z zmogljivim filtrom za redno uporabo pri popravilih in vzdrževanju, 400 V
- > za 360° vrtljiva in obračljiva odsesovalna havba
- > dvostopenjski filter (filtrirna površina ca. 17 m<sup>2</sup>)
- > sesalna moč z roko 1.100 m<sup>3</sup>/h
- > nivo hrupa: 70 db(A)
- > opcijsko na voljo samodejni sistem Start-Stop

Videoposnetek



**BREZPLAČNO!**

10 kosov predfiltrov

Dolžina roke 3 m  
W3/IFA preverjeno  
elmag.at/58603

REDNA CENA BREZ DDV  
3.018,-

**2.869,-**

PMC Z 22 % DDV 3.500,18

Dolžina roke 3 m  
H13 AT-Edition  
elmag.at/58653

REDNA CENA BREZ DDV  
2.933,-

**2.789,-**

PMC Z 22 % DDV 3.402,58

**PREDSTAVITVENA NAPRAVA**

Dolžina roke 3 m  
H13 AT-Edition  
elmag.at/V-01315

REDNA CENA BREZ DDV  
2.933,-

**POPUST  
-30%**

**2.059,-**

PMC Z 22 % DDV 2.511,98

Na voljo od začetka decembra.





POPUST DO  
**-27%**

## MIG/MAG-Zaščitni plin-varilni aparat

### EUROMIG<sup>plus</sup>

- > kompaktna zasnova z pregledno in ergonomsko razporejeno upravljalno ploščo
- > zmogljive podajalne enote z dvovaljnim pogonom, serijsko s 3 m dolgim cevnim paketom
- > od modela EM 204 dalje: glavni transformatorji z bakrenim navitjem, funkcije 2-taktno, 4-taktno, točkovno in intervalno varjenje, model EM 174: samo 2-taktno in točkovno varjenje

| Model                                 |         | EM 174            | EM 204          | EM 254          |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Debelina materiala                    | mm      | 0,5 - 6           | 0,5 - 8         | 0,5 - 10        |
| Nastavitveno območje varilnega toka   | A       | 35 - 120 90 - 165 | 15 - 200        | 25 - 250        |
| Stopnje preklopa                      | število | 6                 | 10              | 10              |
| Žica iz jekla/nerjavečega jekla       | mm      | 0,6 - 0,8         | 0,6 - 1,0       | 0,6 - 1,2       |
| Delovanje pri 40 °C                   | % / A   | 100 / 47 100 / 47 | 100 / 100       | 100 / 130       |
| Delovanje pri največjem varilnem toku | % / A   | 10 / 120 10 / 165 | 20 / 200        | 20 / 250        |
| Pogonski mehanizem                    | kolesa  | 2                 | 2               | 2               |
| Originalni komplet cevi BINZEL        | MB      | EVO 15/3m         | EVO 15/3m       | EVO 25/3m       |
| Omrežna napetost / varovalka          | V / A   | 230 / 16 400 / 16 | 400 / 16        | 400 / 16        |
| Številka artikla                      |         | <b>54015</b>      | <b>54016</b>    | <b>54017</b>    |
| Redna PMC brez DDV                    |         | 1.269,50          | 1.694,60        | 2.125,10        |
| PMC brez DDV                          |         | <b>979,00</b>     | <b>1.369,00</b> | <b>1.549,00</b> |
| PMC z 22 % DDV                        |         | 1.194,38          | 1.670,18        | 1.889,78        |

### EUROMIG<sup>plus</sup> 254

**BREZPLAČNO!**  
Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 ali 1,0 mm / 15 kg



## MIG/MAG, MMA-Večnamenski varilni inverter

### CPTX-I 400 2W | [elmag.at/54080](http://elmag.at/54080)

- > brezstopenjsko nastavljen industrijski varilni aparat MIG/MAG, MMA/E-Hand s 100 % delovnim ciklom pri 400 amperih
- > SYNERGY-funkcija za samodejno uravnavanje podajanja žice, ko se varilni tok poveča ali zmanjša, z različnimi karakteristikami za jeklo in nerjavno jeklo
- > z odstranljivo podajalno enoto in vodno hlajenim cevnim paketom, ter številnimi dodatnimi funkcijami

| Model                                       |        | CPTX-I 400 2W |
|---------------------------------------------|--------|---------------|
| Debelina materiala                          | mm     | 1,0 - 30      |
| Nastavitveno območje varilnega toka MIG/MAG | A      | 30 - 400      |
| Območje nastavitve napetosti varjenja       | V      | 12 - 38       |
| Žica iz jekla/nerjavečega jekla             | mm     | 0,8 - 1,2     |
| Žica iz aluminija                           | mm     | 1,0 - 1,2     |
| Vklop pri maks. varilnem toku MIG/MAG       | % / A  | 100 / 400     |
| Območje nastavitve toka varjenja MMA        | A      | 30 - 300      |
| Vklop pri maks. toku varjenja MMA           | % / A  | 60 / 300      |
| Premer valja za varilno žico                | mm     | 200 / 300     |
| Teža zvitka varilne žice                    | kg     | 5 / 15        |
| Pogonski mehanizem                          | kolesa | 4             |
| Hlajenje z vodo                             | -      | ●             |
| Omrežna napetost / varovalka                | V / A  | 400 / 32      |
| Teža                                        | kg     | 120           |

REDNA CENA BREZ DDV  
**6.134,-**

POPUST  
**-16%**

**5.159,-**

PMC Z 22 % DDV 6.190,80

**BREZPLAČNO!**  
Komplet cevi MBC 501W/4m in varilna žica 1,2 mm / 15 kg

**STAHL-SET- mešani plin -20lt. SG2/ G3Si 1-0,8mm/15 kg | [elmag.at/00285](http://elmag.at/00285)**

**359,-**

z 22 % DDV 437,98

**STAHL-SET- mešani plin -20lt. SG2/ G3Si 1-1,0mm/15 kg | [elmag.at/00286](http://elmag.at/00286)**

**359,-**

z 22 % DDV 437,98

**STAHL-SET- mešani plin -20lt. SG2/ G3Si 1-1,2mm/15 kg | [elmag.at/00287](http://elmag.at/00287)**

**359,-**

z 22 % DDV 437,98

## MIG/MAG-Plinsko hlajeni cevni paketi

### MBC 15 | MBC 25 | MBC 36

POPUST DO  
**-13%**

Tehnični podatki v skladu z EN 60 974-7:

- > MBC 15 obremenitev: 180 A (150 A) / CO<sub>2</sub>, 180 A (150 A) / mešani plin M21, ED: 35% (60 %)
- > MBC 25 obremenitev: 230 A / CO<sub>2</sub>, 200 A / mešani plin M21, ED: 60 %
- > MBC 36 obremenitev: 320 A / CO<sub>2</sub>, 290 A / mešani plin M21, ED: 60 %

| MIG/MAG-cevni paketi | Material | Šoba za žico Ø | Jedro Ø | Št. artikla  | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV  | PMC z 22 % DDV |
|----------------------|----------|----------------|---------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| MBC 15/3 m           | jeklo    | 0,8            | 0,6-1,0 | <b>15710</b> | 68,50              | <b>59,90</b>  | 73,08          |
| MBC 15/4 m           | jeklo    | 0,8            | 0,6-1,0 | <b>15713</b> | 75,00              | <b>69,90</b>  | 85,29          |
| MBC 15/5 m           | jeklo    | 0,8            | 0,6-1,0 | <b>15715</b> | 88,50              | <b>79,90</b>  | 97,48          |
| MBC 25/3 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15730</b> | 86,50              | <b>78,00</b>  | 95,16          |
| MBC 25/4 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15733</b> | 97,50              | <b>88,00</b>  | 107,36         |
| MBC 25/5 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15735</b> | 116,00             | <b>105,00</b> | 128,10         |
| MBC 36/3 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15740</b> | 126,00             | <b>115,00</b> | 140,30         |
| MBC 36/4 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15743</b> | 146,00             | <b>129,00</b> | 157,38         |
| MBC 36/5 m           | jeklo    | 1,0            | 0,8-1,2 | <b>15745</b> | 174,00             | <b>155,00</b> | 189,10         |

Vsi cevni paketi s centralnim priključkom EURO.



## Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ročno in WIG varjenje **Serija M3S**

 POPUST DO  
**-16%**

VARJENJE

- > mobilni večnamenski varilni inverter
- > 3 načini varjenja v enem aparatu, MIG/MAG, MMA/E-ročno & LIFT-WIG (DC)
- > sinergično delovanje v načinu MIG/MAG za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij in CuSi ali ročno delovanje
- > največji varilni tok 200/250 oz. 300/350 amperov pri delovanju 60 oz. 40%
- > trifazni 3, ~ 400 V, v skladu z direktivo ÖKO-Design, ker je energijska učinkovitost > 80%
- > 4-valjni pogon s povezavo ozobja in pritisnega valja iz ALU-tlačnega litja
- > velikost ohišja XL za Ø 6 teže svitkov varilne žice največ Ø 300 mm/ največ 15 kg
- > s funkcijo 2-taktnega, 4-taktnega, posebnega 4-taktnega & točkovnega varjenja
- > v načinu MIG/MAG: induktanca, pod FN čas predhodnega (PrG) & naknadnega pretoka plina (PoG), Soft-Start (SfT), BurnBack/odgorevanje žice (bub), Up/Down daljinsko uravnavanje (u-d), v posebnem 4-taktnem načinu tudi začetni tok (SCP) in končni tok za krater (ECP) nastavljiva v načinu MMA: nastavljiva hot-start (Hot) & arc-force (Arcf)
- > funkcija JOB: shranjevanje 10 programov varjenja
- > z opcijsko opremo in spremembo polov možno tudi varjenje s polnjeno žico brez zaščitnega plina
- > obsežna serijska oprema: cevni paket MBC 24/4m oz. 36/4m, ozemljitveni kabel 3 m, kabel za držalo elektrode 4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometromar s sklopko Quick Fit, adapter za kolut žice za kolute D300 & D200, različni podajalni valji



Videoposnetek


**M3S 2060T 4XL**

| Zubehör                                                                                  | Št. artikla | PMC exkl. MwSt. | PMC z 22 % DDV |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Jeklenka z mešanico plinov M21C (82 Ar/18 % CO <sub>2</sub> ), 20 l.                     | 54202       | 329,00          | 401,38         |
| Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 0,8 mm / 15 kg               | 00285       | 359,00          | 437,98         |
| Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg               | 00286       | 359,00          | 437,98         |
| Jeklo-komplet mešani plin 20 lt, varilna žica SG2 (G3 Si 1) 1,2 mm / 15 kg               | 00287       | 359,00          | 437,98         |
| Cevni paket WIGt SRC ONE 26/4m - Up/Down, z 19-delnim paketom za prvo opremljanje        | 15850       | 215,00          | 262,30         |
| Cevni paket za varjenje TIG SRC ONE 26/8 m - gor/dol, 19-delni komplet originalne opreme | 15851       | 279,00          | 340,38         |
| Jeklenka argona 4.6, 20 l                                                                | 54242       | 339,00          | 413,58         |


**BREZPLAČNO!**  
 Komplet potrošnega materiala, rokavice za varjenje in varilna žica 0,8 / 1,0 ali 1,2 mm / 15 kg

**M3S 2560T 4XL**

**M3S 3040T 4XL**

**M3S 3540T 4XL**

**M3S 3540T 4XL/WI**


| Model                                           |        | M3S 2060T 4XL  | M3S 2560T 4XL  | M3S 3040T 4XL  | M3S 3540T 4XL  | M3S 3540T 4XL/WI |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Tehnični podatki                                |        | plinsko hlajen | plinsko hlajen | plinsko hlajen | plinsko hlajen | vodno hlajen     |
| Debelina materiala                              | mm     | 0,6 - 8        | 0,6 - 10       | 0,5 - 12       | 0,5 - 14       | 1,0 - 14         |
| Nastavitveno območje varilnega toka (MIG/MAG)   | A      | 25 - 200       | 30 - 250       | 30 - 300       | 50 - 350       | 50 - 350         |
| Nastavitveno območje varilnega toka (MMA & WIG) | A      | 10 - 200       | 10 - 250       | 10 - 300       | 10 - 350       | 10 - 350         |
| Premier žice iz jekla                           | mm     | 0,6 - 1,0      | 0,6 - 1,2      | 0,6 - 1,2      | 0,8 - 1,6      | 0,8 - 1,6        |
| Premier žice iz nerjavečega jekla               | mm     | 0,8 - 1,0      | 0,8 - 1,2      | 0,8 - 1,2      | 1,0 - 1,6      | 0,9 - 1,6        |
| Premier žice iz aluminija                       | mm     | 1,0 - 1,2      | 1,0 - 1,2      | 1,0 - 1,2      | 1,0 - 1,6      | 1,0 - 1,6        |
| Delovanje pri 40 °C                             | % / A  | 100 / 155      | 100 / 193      | 100 / 199      | 100 / 221      | 100 / 221        |
| Delovanje pri največjem varilnem toku           | % / A  | 60 / 200       | 60 / 250       | 40 / 300       | 40 / 350       | 40 / 350         |
| Pogonski mehanizem                              | kolesa | 4              | 4              | 4              | 4              | 4                |
| Originalni cevni paket ELMAG                    | MBC    | 24/4m          | 24/4m          | 36/4m          | 36/4m          | 501W/4m          |
| Izkoristek                                      | >      | 80%            | 80%            | 80%            | 80%            | 80 %             |
| Vhodna moč v prostem teku                       | W      | 25             | 25             | 25             | 25             | 25               |
| Omrežna napetost / varovalka                    | V / A  | 400 / 16       | 400 / 16       | 400 / 16       | 400 / 32       | 400/ 32          |
| Podatki za naročanje                            |        |                |                |                |                |                  |
| Št. artikla                                     |        | 15225          | 15228          | 15231          | 15234          | 15239            |
| Redna PMC brez DDV                              |        | 1.487,50       | 1.674,10       | 1.970,10       | 2.506,60       | 3.258,60         |
| PMC brez DDV                                    |        | 1.249,00       | 1.419,00       | 1.659,00       | 2.099,00       | 2.729,00         |
| PMC z 22 % DDV                                  |        | 1.523,78       | 1.731,18       | 2.023,98       | 2.518,80       | 3.274,80         |





NEU!

## Inverterski varilni aparat za MIG/MAG, MMA/ročno in WIG varjenje P3S 1825M 2L | [elmag.at/15204](http://elmag.at/15204)

- > 3 varilni postopki v eni napravi, sinergijsko delovanje pri MAG-varjenju
  - > največ 180 A pri 25 % delovnem ciklu, brezstopenjsko nastavljivo od 20 do 180 A
  - > enofazni priklop 1-230 V, skladno z EKO-direktivo, saj je energetska učinkovitost > 85 %
  - > dvovaljni podajalni sistem z zobčasto povezavo do pritiskne valjčne enote iz aluminijaste tlačne litine
  - > vključno s funkcijami: 2-taktno, 4-taktno in točkovno varjenje MIG/MAG način: nastavljiva induktivnost, BBT (BurnBackTime) – nadzor povratnega zgorevanja žice MMA način: nastavljiva funkcija Hot-Start in Arc-Force
  - > z opcijskim priborom in možnostjo preklopa polaritete je možno tudi varjenje s polnilno žico brez zaščitnega plina
  - > debelina materiala: MAG: 0,8–5 mm / MMA elektrode: Ø 1,6–4,0 mm
- obsežna serijska oprema:** paket cevi MB EVO 15/3 m, ozemljitveni kabel 25 mm<sup>2</sup>/3 m, kabli držala elektrod 25 mm<sup>2</sup>/4 m, plinska cev 2,5 m, tlačni regulator z 2 manometroma s sklopko Quick Fit, podajalni valji 0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Na voljo kot dodatna oprema:  
jeklenka z mešanico plina M21 C [elmag.at/54202](http://elmag.at/54202)  
(PMC: 329,- € brez DDV)

WIG-komplet cevi SRC 26V/4m [elmag.at/15810](http://elmag.at/15810)  
(UVP: 156,- € brez DDV)

jeklenka z argonom 20 lt. [elmag.at/54242](http://elmag.at/54242)  
(UVP: 339,- € brez DDV)



Jeklenka  
mešani plin M21

**BREZPLAČNO!**  
Komplet potrošnega materiala in varilna žica 0,8 mm / 5 kg

REDNA CENA BREZ DDV  
792,-

POPUST  
-21%

629,-


PMC z 22 % DDV 767,38



SD 1635M PFC/MV

**Sedaj dodatno v SET-K!**

Velik transportni kovček, 20 rutilnih varilnih elektrod Ø 2,5 x 350 mm & 3,2 x 350 mm

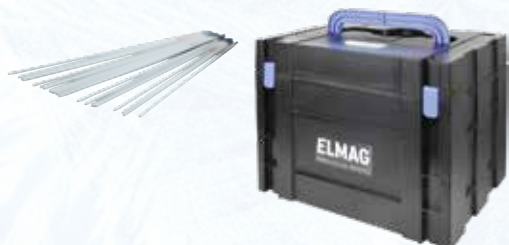

## Inverterski varilni aparat MMA/ročni SD 1635M / 2035M PFC/MV & SET

POPUST DO  
-16%

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
- > termično krmiljen ventilator, funkcija JOB (shranjevanje 10 programov varjenja)
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablích (do 100 m / 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo
- > vključno s 4 m dolgim varilnim kablom z nosilcem elektrode, preseka 25 mm<sup>2</sup>, priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm<sup>2</sup>, 3 m ozemljitveni kabel, preseka 25 mm<sup>2</sup>, priključek Ø 13 mm, združljiv s priklopom 35/50 mm<sup>2</sup>, vključen naramni pas

| Model                                               |       | SD 1635M PFC/MV |           | SD 2035M PFC/MV |           |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |       | MMA             | WIG       | MMA             | WIG       |
| Območje reguliranja                                 | A     | 10 - 160        | 10 - 90   | 10 - 200        | 10 - 110  |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm    | 1,6 - 4,0       | 1,0 - 2,4 | 1,6 - 5,0       | 1,0 - 3,2 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A | 35 / 160        | 35 / 90   | 35 / 200        | 35 / 110  |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A | 100 / 105       | 100 / 60  | 100 / 130       | 100 / 70  |
| Stopnja zaščite                                     | IP    | IP23            |           | IP23            |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A | 230 / 16        | 110 / 16  | 230 / 16        | 110 / 16  |
| Teža                                                | kg    | 5,6             |           | 5,7             |           |
| Podatki za naročanje                                |       |                 |           |                 |           |
| Številka artikla                                    |       | 15010           |           | 15015           |           |
| Redna PMC brez DDV                                  |       | 395,00          |           | 436,00          |           |
| PMC brez DDV                                        |       | 375,00          |           | 415,00          |           |
| PMC z 22 % DDV                                      |       | 457,50          |           | 506,30          |           |
|                                                     |       |                 |           |                 |           |
| Podatki za naročanje SET-K                          |       | SD 1635M PFC/MV |           | SD 2035M PFC/MV |           |
| Številka artikla                                    |       | 15011           |           | 15016           |           |
| Redna PMC brez DDV                                  |       | 509,00          |           | 561,00          |           |
| PMC brez DDV                                        |       | 429,00          |           | 475,00          |           |
| PMC z 22 % DDV                                      |       | 523,38          |           | 579,50          |           |



## Inverterski varilni aparat MMA/ročni

### SD 2560T & SD 4060T CEL

- > nastavljive funkcij kot so Hot Start+ (=povečanje vžigalnega toka) & Arc Force+ (=sproščanje kapljiv) 0-10%, prednastavitev Anti Stick, izbira VRD & LIFT-WIG
  - > termično krmiljen ventilator
  - > GEN POWER: možno delovanje z generatorjem z reguliranjem napetosti, uporaben s podaljškom do 100 m (5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
  - > primeren za popravila/montažna dela, obrt, srednje veliko industrijo, varjenje na prostem oz. offshore, kmetijstvo in kovinarstvo pa vse do gradnje cevovodov
- Obsežna serijska oprema**  
Model SD 2560T: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 35 mm<sup>2</sup> / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm<sup>2</sup>, 3 m ozemljitveni kabel, presek 35 mm<sup>2</sup> / vtič 13 mm, 35/50 mm<sup>2</sup>  
Model SD 4060T CEL: 4 m varilni kabel z držalom za elektrodo, presek 50 mm<sup>2</sup> / vtič 13 mm, združljiv s 35/50 mm<sup>2</sup>, 3 m ozemljitveni kabel, presek 50 mm<sup>2</sup> / vtič 13 mm, 35/50 mm<sup>2</sup>

| Model                                               |       | SD 2560T  |           | SD 4060T CEL |           |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |       | MMA       | WIG       | MMA          | WIG       |
| Območje reguliranja                                 | A     | 10 - 250  |           | 20 - 400     |           |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm    | 1,6 - 5,0 | 1,0 - 3,2 | 1,6 - 6,0    | 1,0 - 4,0 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A | 60 / 250  |           | 60 / 400     |           |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A | 100 / 200 |           | 100 / 325    |           |
| Povprečna moč I1 max. / I1 eff.                     | A     | 20 / 15,5 | 16 / 12,4 | 35 / 27      | 27 / 21   |
| Stopnja zaščite                                     | IP    | IP23      |           | IP23         |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A | 400 / 16  |           | 400 / 32     |           |
| Teža                                                | kg    | 11,3      |           | 23,2         |           |
| Podatki za naročanje                                |       |           |           |              |           |
| Številka artikla                                    |       | 15020     |           | 15030        |           |
| Redna PMC brez DDV                                  |       | 686,00    |           | 1.320,00     |           |
| PMC brez DDV                                        |       | 649,00    |           | 1.249,00     |           |
| PMC z 22 % DDV                                      |       | 791,78    |           | 1.523,78     |           |



SD 4060T CEL

| Optionales Zubehör für SD 1635M PFC/MV - SD 4060T CEL zum LIFT-WIG Schweißen | Št. artikla | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| WIG cevni paket SRC 26 V/4 m, 19-kos. komplet prve opreme                    | 15810       | 156,00       | 190,32         |
| WIG cevni paket SRC 26 V/8 m, 19-kos. komplet prve opreme                    | 15811       | 209,00       | 254,98         |
| Plinska cev 2,5 m za argon/CO2, za hiter priključ                            | 15135       | 21,00        | 25,62          |
| Regulator tlaka argon, 0-12 l/min., s sklopko                                | 54106       | 81,00        | 98,82          |
| Jeklenka argon 4.6, 200 l / 200 barov, napolnjena                            | 54242       | 339,00       | 413,58         |



WIG-Paket cev

## Inverterski varilni aparat WIG DC, MMA/ročni DD 2050M P/PFC/MV ECO-SET-G DD 2560T P ECO-SET-G




- > DC konstanten ali pulzni tok (0,5-200 Hz) Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno-/4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > DD 2050M P/PFC/MV: PFC-konstrukcija za večjo energetsko učinkovitost ter stabilen varilni proces pri nihajoči omrežni napetosti ali dolgih dovodnih kablilih
- > GEN POWER: delovanje možno preko napetostno reguliranega električnega generatorja, uporabno z do 100 m podaljševalnega kabla (3 oz. 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- > idealno za jeklo, nerjavno jeklo/ kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, karoserijske pločevine,...
- > WIG cevni paket SRC 26/4 m - HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, 4 m kabel z držalom za elektrodo, 3 m ozemljitveni kabel, tlačni regulator in 2,5 m plinska cev s hitrimi spojkami, itd.

| Model                                               |       | DD 2050M P/PFC/MV |           | DD 2560T P |           |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |       | WIG               | MMA       | WIG        | MMA       |
| Območje reguliranja                                 | A     | 5 - 200           |           | 5 - 250    |           |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm    | 1,0 - 3,2         | 1,6 - 5,0 | 1,0 - 3,2  | 1,6 - 5,0 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A | 50 / 200          | 30 / 200  | 60 / 250   |           |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A | 100 / 145         | 100 / 135 | 100 / 195  |           |
| Povprečna moč I1 max. / I1 eff.                     | A     | 21 / 14,8         | 32 / 17,5 | 14 / 11    | 18 / 14   |
| Stopnja zaščite                                     | IP    | IP23              |           | IP23       |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A | 230 / 16          | 230 / 32  | 400 / 16   |           |
| Teža                                                | kg    | 10,2              |           | 12,6       |           |
| Podatki za naročanje                                |       |                   |           |            |           |
| Številka artikla                                    |       | 15041             |           | 15046      |           |
| Redna PMC brez DDV                                  |       | 1.090,00          |           | 1.225,00   |           |
| PMC brez DDV                                        |       | 849,00            |           | 1.059,00   |           |
| PMC z 22 % DDV                                      |       | 1.035,78          |           | 1.291,98   |           |




POPUST DO  
-22%

Sedaj dodatno v ECO-SET-G



Upravljalna plošča DD 2050M P/PFC/MV



Upravljalna plošča DD 2560T P



NEU!



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju

Uprav. pl.  
AD 2060M

Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju  
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočinaInvert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni  
AD 2060M P/PFC/MV ECO-SET-G & W

- > nastavljeni varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,3-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno/-4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > izvedba PFC za stabilen proces varjenja pri nihanju omrežne napetosti, z delovanjem generatorja ali pri dolgih dovodnih kablji (do 100 m / 3 x 2,5 mm²)
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

| Model                                               | AD 2060M P/PFC/MV |           |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |                   | WIG       | MMA       |
| Območje reguliranja                                 | A                 | 5 - 200   | 5 - 200   |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm                | 1,0 - 4,0 | 1,6 - 5,0 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A             | 60 / 200  | 35 / 200  |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A             | 100 / 155 | 100 / 110 |
| Povprečna moč I1 max. / I1 eff.                     | A                 | 21 / 16   | 32 / 19   |
| Omrežna varovalka počasna                           | AT                | 16        | 32        |
| Stopnja zaščite                                     | IP                | IP23      |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A             | 230 / 16  | 230 / 32  |
| Teža                                                | kg                | 15,5      |           |

Podatki za naročanje ECO-SET-G

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Številka artikla   | 15061    |
| Redna PMC brez DDV | 1.895,00 |
| PMC brez DDV       | 1.479,00 |
| PMC z 22 % DDV     | 1.804,38 |

Podatki za naročanje ECO-SET-W

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Številka artikla   | 15062    |
| Redna PMC brez DDV | 2.855,00 |
| PMC brez DDV       | 2.349,00 |
| PMC z 22 % DDV     | 2.865,78 |

NEU!



Sedaj dodatno v ECO-SET-G

WIG-paket cevi SRC 26/4m - HF vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju

Uprav. pl.  
AD 2540T P

Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG-paket cevi SRC 18/4m - vključno z regulacijo toka gor/dol na ročaju  
Dodatno k ECO-SET-G: vodna hladilna enota, transportni voziček in hladilna tekočinaInvert. var. ap. WIG AC/DC, MMA/ročni  
AD 2540T P ECO-SET-G & W

- > nastavljeni varilni tok AC/DC konstantni ali pulzni, frekvenca pulza 0,5-999 Hz, AC-kvadratni val ali AC-sinusni val, AC-Balance +/- 5, AC-frekvenca 50-250 Hz, Hot Start+, Arc Force+
- > 2-taktno/-4-taktno ali točkovno varjenje, pomnilnik JOB
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele

| Model                                               | AD 2540T P |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |            | WIG        | MMA       |
| Območje reguliranja                                 | A          | 10 - 250   | 10 - 250  |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm         | 1,0 - 4,0  | 1,6 - 5,0 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A      | 40 / 250   | 40 / 250  |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A      | 100 / 158  | 100 / 158 |
| Povprečna moč I1 max. / I1 eff.                     | A          | 12,5 / 7,9 | 15 / 9,5  |
| Napetost brez obremenitve                           | V          | 14,5       | 71        |
| Stopnja zaščite                                     | IP         | IP21S      |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A      | 400 / 16   |           |
| Teža                                                | kg         | 15,5       |           |

Podatki za naročanje ECO-SET-G

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Številka artikla   | 15066    |
| Redna PMC brez DDV | 2.240,00 |
| PMC brez DDV       | 1.899,00 |
| PMC z 22 % DDV     | 2.316,78 |

Podatki za naročanje ECO-SET-W


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Številka artikla   | 15067    |
| Redna PMC brez DDV | 3.300,00 |
| PMC brez DDV       | 2.805,00 |
| PMC z 22 % DDV     | 3.422,1  |



## Invert. var. ap. WIG-/TIG AC/DC

**AD 3260T P ECO-SET-W** | [elmag.at/15076](http://elmag.at/15076)

- > AC/DC konstantni ali pulzni tok (0,5-999 Hz), AC-kvadratni val, AC-sinusni val ali AC-trikotni val AC-Balance (+/- 5), AC-regulacija frekvenca (50-250 Hz), Hot Start+, Arc Force+
- > 2-ali 4-taktno točkovno & intervalno varjenje
- > idealen za aluminij, jeklo, nerjaveče/kromirano jeklo, titan ali baker, npr. za izpušne sisteme, rezervoarje, pločevino za karoserije, aluminijaste dele



Upravljalna plošča  
AD 3260T P

| Model                                               |       | AD 3260T P |           |
|-----------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| Tehnični podatki                                    |       | WIG        | MMA       |
| Območje reguliranja                                 | A     | 10 - 320   | 10 - 320  |
| Varilne elektrode Ø                                 | mm    | 1,0 - 4,0  | 1,6 - 6,0 |
| Čas delovanja pri največjem toku varjenja pri 40 °C | % / A | 60 / 320   | 60 / 320  |
| 100 % ED pri toku varjenja pri 40 °C                | % / A | 100 / 250  | 100 / 250 |
| Povprečna moč I1 max. / I1 eff.                     | A     | 23 / 18    | 31 / 24   |
| Napetost brez obremenitve                           | V     | 74         | 57        |
| Stopnja zaščite                                     | IP    | IP23       |           |
| Omrežna napetost / varovalka                        | V / A | 400 / 32   |           |
| Teža                                                | kg    | 87         |           |
| Podatki za naročanje                                |       |            |           |
| Številka artikla                                    |       | 15076      |           |
| Redna PMC brez DDV                                  |       | 4.120,00   |           |
| PMC brez DDV                                        |       | 3.499,00   |           |
| PMC z 22 % DDV                                      |       | 4.268,78   |           |

**NEU!**

POPUST  
-15%



VARJENJE



Sedaj dodatno v ECO-SET-W

WIG cevni paket SRC 18/4 m - HF vžig, vključno z regulacijo toka na ročaju, kabel z držalom za elektrodo in ozemljitveni kabel, vodno hlajenje, transportni voziček, hladilna tekočina (naprava napolnjena), tlačni regulator, plinska cev, WIG rokavice, komplet obrabnih delov in START UP-SERVICE

## Brusilniki volframovih elektrod

**WSG 4** | [elmag.at/56470](http://elmag.at/56470)

- > natančno brušenje volframovih elektrod zagotavlja najboljše varilne rezultate
- > praktična ročna naprava v kovčku za uporabo na gradbišču ali v delavnici
- > za brušenje ali krajšanje elektrod
- > premeri elektrod: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm
- > različni brusni koti: 15 / 18 / 22,5 / 30 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 30 mm
- > premer brusnega koluta: 33,5 mm (uporaben z obeh strani)
- > hitrost vrtenja: (nastavljiva) maks. 11.000 vrt./min.
- > moč motorja: 750 W / napajanje 230 V
- > teža: 1,6 kg

**NEU!**



REDNA CENA BREZ DDV  
439,-

POPUST  
-16%

**369,-**

PMC Z 22 % DDV 450,18



## Brusilniki volframovih elektrod

**WSG 5** | [elmag.at/56475](http://elmag.at/56475)

- > praktična namizna naprava z naslonom za nastavitve optimalne dolžine brušenja
- > vpenjanje in brušenje z držalom za elektrodo je enostavno izvedljivo tudi z usnjenimi rokavicami, možno je tudi brušenje elektrod s kaloto ali s kovinskimi kapljami
- > brušenje poteka v vzdolžni smeri elektrode, kar izboljša vžig, zagotavlja stabilnejši oblik in daljšo življenjsko dobo
- > premeri elektrod: 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0 mm
- > kot brušenja brezstopenjsko nastavljen: 10-60 °
- > minimalna dolžina elektrode za brušenje: 35 mm
- > premer brusnega koluta: 90 mm
- > hitrost vrtenja: 6.500 vrt./min.
- > moč motorja: 60 W / napajanje: 230 V / teža: 4,0 kg

**NEU!**

REDNA CENA BREZ DDV  
469,-

POPUST  
-15%

**399,-**

PMC Z 22 % DDV 486,78







## Indukcijska grelna naprava

**IHZ 1250** | [elmag.at/57900](http://elmag.at/57900)



- > moč: 1,25 kW
- > napajanje: 230 V
- > vključno s 5 standardnimi nastavki: Ø 26 mm / ravna spirala, Ø 37 mm / ravna spirala, ploska induksijska spirala, U-oblikovan induksijski kabel, fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic...
- > **opcijsko: komplet induksijskih spiral - 10-delni** [elmag.at/57902](http://elmag.at/57902) (PMC: 159,- € brez DDV / 190,80 € z 22 % DDV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 in 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska induksijska spirala, 1 kos U-oblikovan induksijski kabel, 1 kos fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm

REDNA CENA BREZ DDV  
~~560,-~~

POPUST  
**-11%**

**499,-**

PMC Z 22 % DDV 608,78



## Indukcijska grelna naprava

**IHZ 2250** | [elmag.at/57901](http://elmag.at/57901)



- > moč: 2,25 kW
- > napajanje: 230 Volt
- > vključno s 6 standardnimi nastavki: Ø 20mm / ravna spirala, Ø 32mm / ravna spirala, Ø 43mm / ravna spirala, ploska induksijska spirala, U-oblikovan induksijski kabel, fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm
- > hitro segrevanje brez odprtega plamena
- > odvijanje zagostjenih vijakov, matic...
- > **opcijsko: komplet induksijskih spiral - 10-delni** [elmag.at/57902](http://elmag.at/57902) (PMC: 159,- € brez DDV / 190,80 € z 22 % DDV) vsebina: po 1 kos Ø 17, 20, 26, 32, 37, 43 in 50 mm ravna spirala, 1 kos ploska induksijska spirala, 1 kos U-oblikovan induksijski kabel, 1 kos fleksibilni induksijski kabel dolžine 1000 mm

REDNA CENA BREZ DDV  
~~870,-~~

POPUST  
**-10%**

**779,-**

PMC Z 22 % DDV 950,58



## Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

**iT 3.7K230 LCD EVO** | [elmag.at/59201](http://elmag.at/59201)



- > moč: 3,7 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > za segrevanje in odvijanje zagostjenih ter zarjavelih delov: deli podvozja, izpušni sistemi, zavorne cevi, karoserijski deli, pogonske gredi, lambda sonde, deli osi
- > hitro odvijanje kolesnih matic in vijakov
- > 5 izbirnih stopenj segrevanja, 230 voltov, le 16 kg
- > 3 m cevni paket, 2,6 m dovodni kabel

**BREZPLAČNO!**

Indukcijska grelna glava  
za čelno segrevanje

REDNA CENA BREZ DDV  
~~3.240,-~~

POPUST  
**-15%**


**2.739,-**

PMC Z 22 % DDV 3.341,58



## Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

**iT 5K400 LCD** | [elmag.at/59203](http://elmag.at/59203)



- > moč: 5 kW
- > uporabniku prijazen LCD-zaslon
- > možnosti uporabe kot pri modelu iT 3.5K230 LCD
- > 5 izbirnih stopenj ogrevanja, 400 V
- > 3 m cevni paket, 8 m dovodni kabel
- > teža: 66 kg

**BREZPLAČNO!**

Indukcijska grelna glava  
za čelno segrevanje

REDNA CENA BREZ DDV  
~~5.456,-~~

POPUST  
**-15%**

**4.639,-**

PMC Z 22 % DDV 5.659,58



## Indukcijska grelna naprava, vodno hlajena

**HDi 11K400 TC** | [elmag.at/59206](http://elmag.at/59206)

- > moč: 11 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)



POPUST  
**-9%**

VARJENJE

| Model                              |         |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|
| Tehnični podatki                   |         | HDi 11K400 TC   |
| Moč                                | kW      | 11              |
| Dolžina indukcijskega cevne paketa | m       | 4,25            |
| Dovodni kabel od generatorja       | m       | 8               |
| Izbirna moč gretja                 | stopnje | 5               |
| Priključni vtičnik                 | -       | CEE 16 A        |
| Omrežna napetost/faze              | V/~     | 400/~3          |
| Omrežna frekvenca                  | Hz      | 50/60           |
| Omrežna varovalka počasna          | AT      | 16              |
| Teža                               | kg      | 120             |
| Podatki za naročanje               |         |                 |
| Številka artikla                   |         | <b>59206</b>    |
| Redna PMC brez DDV                 |         | 8.572,00        |
| PMC brez DDV                       |         | <b>7.839,00</b> |
| PMC z 22 % DDV                     |         | 9.563,58        |



**BREZPLAČNO!**

Indukcijska grelna glava  
za čelno segrevanje



## Induktionsheizgerät, wassergekühlt

**HDi 16K400 TC** | [elmag.at/58227](http://elmag.at/58227)

**HDi 225K400 TC** | [elmag.at/58219](http://elmag.at/58219)

- > moč: 16 ali 22,5 kW
- > za odstranjevanje zlomljenih vijakov, blažilnikov, ...
- > za ravnanje gredi, krmilnih drogov, listnatih vzmeti, ...
- > za odvijanje zagozdenih osi, krogelnih zglobov, ...
- > za upogibanje in oblikovanje pločevine, ...
- > možnost razširitve za temperaturno nadzorovano segrevanje delov z opcijskim termičnim senzorjem
- > vključno s 7-palčnim zaslonom na dotik (HDi 225K400 TC s funkcijo časovnika) s prikazom temperature hladilne tekočine, elektronike in transformatorja (°C/°F)

16K400 TC

225K400 TC



POPUST  
**-15%**

| Model                              |         |                 |                 |
|------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| Tehnični podatki                   |         | HDi 16K400 TC   | HDi 225K400 TC  |
| Moč                                | kW      | 16              | 22,5            |
| Dolžina indukcijskega cevne paketa | m       | 4,25            | 6               |
| Dovodni kabel od generatorja       | m       | 8               | 8               |
| Izbirna moč gretja                 | stopnje | 5               | 5               |
| Priključni vtičnik                 | -       | CEE 32A         | CEE 32A         |
| Omrežna napetost/faze              | V/~     | 400/~3          | 400/~3          |
| Omrežna frekvenca                  | Hz      | 50/60           | 50/60           |
| Omrežna varovalka počasna          | AT      | 25              | 32              |
| Teža                               | kg      | 130             | 140             |
| Podatki za naročanje               |         |                 |                 |
| Številka artikla                   |         | <b>58227</b>    | <b>58219</b>    |
| Redna PMC brez DDV                 |         | 11.196,00       | 11.676,00       |
| PMC brez DDV                       |         | <b>9.519,00</b> | <b>9.925,00</b> |
| PMC z 22 % DDV                     |         | 11.613,18       | 12.108,5        |



**BREZPLAČNO!**

Indukcijska grelna glava  
za čelno segrevanje



HDi 16K400 TC





## Jermenski vrtilni stroj - set KBM 16 T Vario | elmag.at/16036

POPUST  
-16%

- > digitalni prikaz vrtljajev
- > upravljalna ročica za nastavitev števila vrtljajev
- > nastavitev števila vrtljajev s pomočjo variatorske jermenice
- > LED-osvetlitev
- > laserski prikaz točke vrtnja



Vključeno v komplet!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka  
in kaseta s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)



| Model                      | 16 T Vario |                |
|----------------------------|------------|----------------|
| Tehnični podatki           |            |                |
| Zmogljivost vrtnanja jeklo | mm         | 16             |
| Konus v vretenu            | MK         | MK2            |
| Območje števila vrtljajev  | vrt./min.  | 340 - 2.200    |
| Stopnje hitrsti            | -          | brezstopenjsko |
| Hod pinole                 | mm         | 90             |
| Premier stebra             | mm         | 60             |
| Širina T-utorov            | mm         | 14             |
| Previs pinole              | mm         | 150            |
| Razmik pinole od mize      | mm         | 360            |
| Moč motorja                | W          | 550            |
| Napajanje                  | V/Hz       | 230/50-60      |
| Teža                       | kg         | 42             |
| Podatki za naročanje       |            |                |
| Številka artikla           | 16036      |                |
| Redna PMC brez DDV         | 493,00     |                |
| PMC brez DDV               | 415,00     |                |
| PMC z 22 % DDV             | 506,30     |                |



Slika prikazuje EGM 316  
z opcijskim podnožjem  
(št. artikla. 81038)

## Roka za vrezovanje navojev Serija EGM

POPUST DO  
-27%

- > nagibna roka za vrezovanje z velikim radijem omogoča enostavno
- > mestnim navojnega svedra na obdelovancu
- > vrezovanje navojev pod želenim kotom od 0° do 90°
- > primerna za materiale kot so jeklo, nerjaveče jeklo in aluminij
- > najvišja natančnost, vrtilni sistem, s katerim prihranite čas
- > upravljanje na zaslonu na dotik
- > digitalen nadzor navora in nastavitev globine navoja
- > z glavo za hitro menjavo z vgrajeno drsno sklopko
- > podnožje na voljo opcijsko (št. izdelka 81038)

### Videoposnetek



| Dodatna oprema                    | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| Prevozno podnožje                 | 81038       | 577,00             | 490,00       | 597,80         |
| MH 300 Magnetno držalo za EGM 316 | 81041       | 410,00             | 360,00       | 439,20         |
| MH 600 Magnetno držalo za EGM 336 | 81042       | 540,00             | 430,00       | 524,60         |

| Model   | Izvrtnina z navojem | Delovni radij | Kot    | Območje števila vrtljajev | Napetost | Moč motorja | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------|---------------------|---------------|--------|---------------------------|----------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|         |                     | mm            | °      |                           |          |             |      |             |                    |              |                |
| EGM 316 | M3 - M16            | 1.100         | 0 - 90 | 0 - 312                   | 230      | 600         | 25   | 81037       | 1.350,00           | 990,00       | 1.207,80       |
| EGM 336 | M6 - M36            | 1.100         | 0 - 90 | 0 - 150                   | 230      | 1.200       | 45   | 81039       | 1.845,00           | 1.440,00     | 1.756,80       |



## Vrtalni stroji z zobniškim predležjem

### GBM 3/25 & 3/30 - Sets

- > samodejni pomik pinole (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- > digitalni prikaz globine vrtanja
- > obdelovalna osnovna plošča
- > 2-stopenjski motor
- > mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
- > hitro vrtenje, do 3.010 vrt./min.
- > 4 stopnje pomika (pri modelu GBM 3/30 SNA)
- > hitrosti pomika: 0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,3 mm/obrat.
- > konus v pinoli MK 3
- > napetost 400 V

 POPUST  
**-10%**


Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kasete s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)



GBM 3/25 TNE

GBM 3/30 SNA

| Model        | Zmogljivost vrtanja jeklo | Stopnje/območje števila vrtljajev | Hod pinole | Razmik pinole od mize | Previs vretena | Moč motorja | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|----------------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | maks. mm                  | število / vrt./min.               | maks. mm   | maks. mm              | mm             | W           | kg   |             |                    |              |                |
| GBM 3/25 TNE | 25                        | 8 / 105-2.900                     | 120        | 0 - 580               | 255            | 900 / 650   | 130  | 82002       | 2.988,00           | 2.680,00     | 3.269,60       |
| GBM 3/25 SNE | 25                        | 8 / 105-2.900                     | 120        | 0 - 840               | 255            | 900 / 650   | 180  | 82005       | 3.240,00           | 2.910,00     | 3.550,20       |
| GBM 3/30 SNA | 30                        | 8 / 75-3.010                      | 150        | 50 - 820              | 320            | 900 / 1.200 | 210  | 82007       | 4.558,00           | 4.100,00     | 5.002,00       |

## Vrtalni stroji z zobniškim predležjem

### Serija GBM SGA - Set



- > zmogljivost vrtanja 35,40 ali 50 mm
- > elektromagnetno avtomatsko podajanje (0,1 / 0,15 / 0,22 / 0,33 mm/v, 0,1 / 0,2 / 0,3 mm/v ali 0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm/v)
- > hod pinole 150 ali 180 mm
- > previs vretena 320, 325 ali 360 mm
- > konus v vretenu MK4
- > avtomatski izmet orodja
- > mirno delujoče kakovostno zobniško predležje z zelo obremenljivim poševnim ozobjem
- > vrtalno vreteno s preciznim uležanjem z vrtenjem desno/levo
- > način vrezovanja navojev s preklopom smeri vrtenja na upravljalni ročici
- > GBM 4/40 & 4/50: vključno z vgrajenim sistemom za hlajenje

 POPUST DO  
**-11%**


Sedaj v kompletu!

Rezalno olje 350 ml, strojni primež, 2 vpenjalna vijaka in kasete s spiralnimi svedri iz hitroreznega jekla (HSS)



GBM 4/35 SGA

GBM 4/40 SGA

| Model        | Zmogljivost vrtanja jeklo | Stopnje/območje števila vrtljajev | Hod pinole | Razmik pinole od mize | Moč motorja   | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | maks. mm                  | število / vrt./min.               | maks. mm   | maks. mm              | W             | kg   |             |                    |              |                |
| GBM 4/35 SGA | 35                        | 8 / 75-3.010                      | 150        | 10 - 860              | 1.500 / 1.800 | 310  | 82013       | 5.598,00           | 4.990,00     | 6.087,80       |
| GBM 4/40 SGA | 40                        | 12 / 70-2.600                     | 150        | 45 - 600              | 2.200 / 1.500 | 670  | 82008       | 7.260,00           | 6.540,00     | 7.978,80       |
| GBM 4/50 SGA | 50                        | 12 / 42-2.050                     | 180        | 60 - 600              | 2.800 / 2.200 | 740  | 82009       | 9.050,00           | 8.140,00     | 9.930,80       |





## Radialni stebni vrtalni stroj

**RBS 50 Vario** | [elmag.at/82109](http://elmag.at/82109)

POPUST  
**-10%**

- > idealna zasnova za težka vrtanja na velikih formatih
- > torzijsko toga, visoko obremenljiva konzolna konstrukcija z masivnim, brušenim jeklenim stebrom
- > osnovno ohišje iz močno rebrastega, drobnazrnatega sivega litega železa
- > izjemno nizke vibracije in mirno delovanje
- > enostavna nastavitve hitrosti vrtenja in pomika s pomočjo ročice
- > vrtalna vretena s preciznimi ležaji, visoka natančnost krožnega teka
- > desni in levi tek
- > dvig vrtalne glave s pogonom na vreteno, kaljeno dvižno vreteno

| Model                       | RBS 50 Vario |                |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Tehnični podatki            |              |                |
| Zmogljivost vrtanja v jeklo | mm           | 50             |
| Zmogljivost rezanja navojev | M            | M32            |
| Vpenjalni konus vretena     | MK           | MK 4           |
| Območje števila vrtljajev   | vrt./min.    | 50 - 2.000     |
| Stopnje hitrosti vrtenja    | -            | brezstopenjsko |
| Previs vretena              | mm           | 0 - 960        |
| Vrtenje vrtalne glave       | °            | ± 180°         |
| Površina vrtalne mize       | mm           | 1.200 x 505    |
| Moč motorja                 | W            | 3.000          |
| Napajanje                   | V/Hz         | 400/50-60      |
| Teža                        | kg           | 2.740          |
| Podatki za naročanje        |              |                |
| Številka artikla            | 82109        |                |
| Redna PMC brez DDV          | 44.140,00    |                |
| PMC brez DDV                | 39.700,00    |                |
| PMC z 22 % DDV              | 48.434,00    |                |



MFB 45 SGV

## Rezkalni in vrtalni stroj

**Serija MFB**

POPUST DO  
**-18%**

- > visokokakovostni tehnološko napredni stroji za vsa področja uporabe
- > visoko zmogljiv menjalnik deluje v oljni kopeli
- > integrirana naprava za rezanje navojev
- > rezkalno vreteno s preciznimi ležaji in vpen. vretenom za visoko varnost
- > lahko vodljiva križna delovna miza s T-utori in koritom za hlad. tekočino
- > križna delovna miza
- > integriran sistem za hladilno tekočino z vračanjem tekočine, rezervoar v podstavku stroja

**+** BREZPLAČNO! **Stojalo za stroj MFB 45 TGV**

| Model                                   |           | MFB 40 TGV   | MFB 45 TGV    | MFB 45 SGV    |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Tehnični podatki                        |           |              |               |               |
| Zmogljivost vrtanja v jeklo             | mm        | 40           | 45            | 45            |
| Fräslleistung Plan/Schaft               | mm        | 76/32        | 80/32         | 80/32         |
| Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno | mm        | 120          | 120           | 120           |
| Hod pinole                              | mm        | 730 x 210    | 800 x 240     | 730 x 210     |
| Površina rezkalne mize                  | mm        | 14           | 14            | 14            |
| Širina T-utora                          | vrt./min. | 6/75 - 1.600 | 12/75 - 3.200 | 12/75 - 3.200 |
| Območje števila vrtljajev               | mm        | 500 x 210    | 455 x 180     | 375 x 200     |
| Hod mize X x Y                          | mm        | 210          | 260           | 270           |
| Previs vretena                          | mm        | 25 - 450     | 25 - 475      | 0 - 790       |
| Razmik pinole do mize                   | V/Hz      | 400/50-60    | 400/50-60     | 400/50-60     |
| Teža                                    | kg        | 315          | 278           | 350           |
| Podatki za naročanje                    |           |              |               |               |
| Številka artikla                        |           | 82153        | 82100         | 82101         |
| Redna PMC brez DDV                      |           | 3.190,00     | 4.100,00      | 4.580,00      |
| PMC brez DDV                            |           | 2.630,00     | 3.690,00      | 3.740,00      |
| PMC z 22 % DDV                          |           | 3.208,60     | 4.501,80      | 4.562,80      |



## Univerzalni rezkalni stroj

### Serija UFM

- > desna in leva smer delovanja
- > rezkalno vreteno s preciznimi ležaji, vpen. vreteno za visoko varnost
- > lahko tona vodljiv, križna delovna miza z T-utori in koritom za hladilno tekočino
- > centralno mazanje, integriran sistem za hlad. tekočino z vračanjem
- > LED-osvetlitev rezkalne mize
- > digitalni prikaz položaja

| Model                                   |           | UFM 125                   | UFM 250 L Vario                   |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
| Tehnični podatki                        |           |                           |                                   |
| Zmogljivost vrtenja v jeklo             | mm        | -                         | 50                                |
| Zmogljivost rezkanja ploskovno/stebelno | mm        | 125/40                    | 125/40                            |
| Konus v vretenu                         | ISO       | ISO 40                    | ISO 40                            |
| Stopnje hitrosti vrtenja                |           | brezstopenjsko - mehansko | brezstopenjsko - frek. pretvornik |
| Območje števila vrtljajev               | vrt./min. | 45 - 1.660                | 65 - 4.500                        |
| Previs vretena                          | mm        | 60 - 500                  | 190 - 730                         |
| Vrtenje rezkalne glave                  | °         | ± 180°                    | ± 90° / ± 45°                     |
| Razmik pinole do mize                   | mm        | 80 - 500                  | 0 - 375                           |
| Hod rezkalne mize                       | mm        | 420                       | 420                               |
| Površina rezkalne mize                  | mm        | 1.120 x 260               | 1.370 x 254                       |
| Hod mize X x Y                          | mm        | 600 x 300                 | 930 x 370                         |
| Moč motorja                             | W         | 2.200                     | 2.250                             |
| Napajanje                               | V/Hz      | 400/50-60                 | 400/50-60                         |
| Teža                                    | kg        | 1.480                     | 1.400                             |
| Podatki za naročanje                    |           |                           |                                   |
| Številka artikla                        |           | 82133                     | 82163                             |
| Redna PMC brez DDV                      |           | 16.125,00                 | 17.810,00                         |
| PMC brez DDV                            |           | 13.570,00                 | 15.150,00                         |
| PMC z 22 % DDV                          |           | 16.555,40                 | 18.483,00                         |



UFM 125

OBDELAVA KOVIN

## Orodjarski rezkalni stroj

### Serija WFM Servodrive

- > avtomatski pomiki in hitri pomik X/Y/Z
- > kroglično navojno vreteno na vseh oseh X/Y/Z
- > horizontalna in vertikalna rezkalna miza
- > vertikalna rezkalna glava z nastavljivo vrtalno pinolo
- > digitalni prikaz števila vrtljajev rezkalnega vretena
- > vključno z digitalnim prikazom položaja in črpalko za hlad. tekočino
- > opcijsko na voljo: zaščitni pokrov za delovno mizo

| Model                          |           | WFM 210        | WFM 310        |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Tehnični podatki               |           |                |                |
| Zmogljivost vrtenja v jeklo    | mm        | 50             | 50             |
| Zmogljivost rezkanja ploskovno | mm        | 125            | 125            |
| Zmogljivost rezkanja stebelno  | mm        | 40             | 40             |
| Konus v vretenu                | ISO       | ISO 40         | ISO 40         |
| Območje števila vrtljajev      | vrt./min. | 40 - 2.000     | 40 - 2.000     |
| Stopnje hitrosti vrtenja       | -         | brezstopenjsko | brezstopenjsko |
| Hod rezkalne mize              | mm        | 65             | 65             |
| Površina rezkalne mize         | mm        | 750 x 320      | 800 x 400      |
| Pomik mize X x Y               | mm        | 405 x 305      | 500 x 400      |
| Površina navpične mize         | mm        | 890 x 225      | 1020 x 225     |
| Moč motorja                    | W         | 3.700          | 3.700          |
| Napajanje                      | V/Hz      | 400/50-60      | 400/50-60      |
| Teža                           | kg        | 1.450          | 1.550          |
| Podatki za naročanje           |           |                |                |
| Številka artikla               |           | 82125          | 82126          |
| Redna PMC brez DDV             |           | 42.180,00      | 45.950,00      |
| PMC brez DDV                   |           | 38.590,00      | 37.760,00      |
| PMC z 22 % DDV                 |           | 47.079,80      | 46.067,20      |



Simbolična fotografija





## Univerzalna stružnica

**PROFI 1000/180 N** | [elmag.at/88153](http://elmag.at/88153)

POPUST

**-10%**



- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- > digitalni prikaz položaja
- > vzdržljivo glavno gonilo z zobniki v oljni kopeli
- > izvrtina v vretenu 51 mm za posebej dolge gredi
- > priključek vretena CAMLOCK D1-4/D1-6, DIN 55029, konus v vretenu MK 6

### Obsežna serijska oprema::

Štiričljustna planska plošča premera 200 mm, vpenjalna plošča premera 320 mm, dve fiksni centrini konici, vrtljiva konica MK 3, sojemna lineta, fiksna lineta in merilna ura za navoje.

| Model                                |           | PROFI 1000/180 N |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Tehnični podatki                     |           |                  |
| Razdalja med konicama/ višina konice | mm        | 1.000 / 180      |
| Premier struž. prek postelje/sani    | mm        | 360 / 224        |
| Izvrtna v vretenu                    | mm        | 51               |
| Število vrtljajev vretena/območje    | vrt./min. | 8 / 70 - 2.000   |
| Moč motorja, 400 V                   | kW        | 1,5              |
| Teža                                 | kg        | 520              |
| Podatki za naročanje                 |           |                  |
| Številka artikla                     |           | <b>88153</b>     |
| Redna PMC brez DDV                   |           | 9.610,00         |
| PMC brez DDV                         |           | <b>8.650,00</b>  |
| PMC z 22 % DDV                       |           | 10.553,00        |

**BREZPLAČNO!** RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev



**RÖHM**




## Univerzalna stružnica

**PROFI 1000/180 HD** | [elmag.at/88170](http://elmag.at/88170)

**PROFI 1000/200 HD** | [elmag.at/88167](http://elmag.at/88167)

POPUST DO

**-11%**

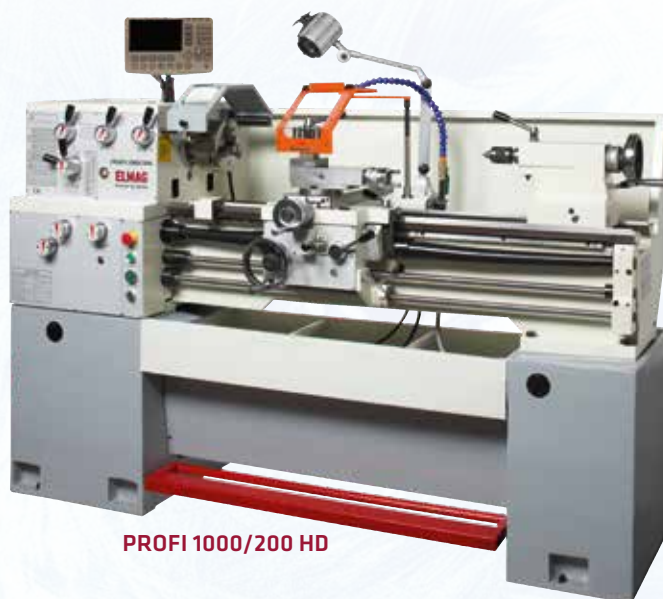

**PROFI 1000/200 HD**

- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnost stroja po DIN
- > rezervoar in črpalka hladilnega sredstva integrirana v podstavku stroja
- > vključno z digitalnim prikazom položaja za 3 osi
- > **izvrtna v vretenu premera 40 oziroma 51 mm**

| Model                                |           | 1000/180 HD      | 1000/200 HD      |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Tehnični podatki                     |           |                  |                  |
| Razdalja med konicama/ višina konice | mm        | 1.000 / 180      | 1.000 / 200      |
| Premier struž. prek postelje/sani    | mm        | 360 / 210        | 400 / 214        |
| Izvrtna v vretenu                    | mm        | 40               | 51               |
| Število vrtljajev vretena/območje    | vrt./min. | 12 / 40 - 1.800  | 12 / 40 - 1.700  |
| Moč motorja, 400 V                   | kW        | 2,4              | 2,4              |
| Teža                                 | kg        | 1.200            | 1.200            |
| Podatki za naročanje                 |           |                  |                  |
| Številka artikla                     |           | <b>88170</b>     | <b>88167</b>     |
| Redna PMC brez DDV                   |           | 14.640,00        | 13.120,00        |
| PMC brez DDV                         |           | <b>13.125,00</b> | <b>11.630,00</b> |
| PMC z 22 % DDV                       |           | 16.012,50        | 14.188,60        |

**BREZPLAČNO!** RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev



**RÖHM**





## Univerzalna stružnica

### Serija INDUSTRIE 230 / 330 HD

- > s „CE“ skladni stroji z največjo varnostjo in natančnostjo stroja po DIN
- > zmogljivi in robustni za obrt & industrijo
- > rezervoar in črpalka za hladilno tekočino integrirana v podstavku stroja
- > izvrtina v vretenu 80 ali 105 mm
- > vključno z digitalnim prikazovalnikom položaja 3 osi

#### Obsežna serijska oprema:

Štiričeljustna planska plošča premera 315 oziroma 400 mm, vpenjalna plošča premera 350 oziroma 610 mm, dve fiksni centrimski konici, vrtljiva konica MK 5, sojemna lineta, fiksna lineta in merilna ura za navoje.

**BREZPLAČNO!** RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev


**RÖHM**

**INDUSTRIE 2000/330 HD**

| Model                                 |           | 1000/230 HD      | 1000/330 HD      | 1500/330 HD      | 3000/330 HD      |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tehnični podatki                      |           |                  |                  |                  |                  |
| Razdalja med konicama / višina konice | mm        | 1.000 / 230      | 1.000 / 330      | 1.500 / 330      | 3.000 / 330      |
| Premier struž. prek postelje/sani     | mm        | 460 / 290        | 660 / 420        | 660 / 420        | 660 / 420        |
| Izvrtina v vretenu                    | mm        | 80               | 105              | 105              | 105              |
| Število vrtljajev vretena/območje     | vrt./min. | 12 / 25 - 1.800  | 12 / 36 - 1.600  | 12 / 36 - 1.600  | 12 / 36 - 1.600  |
| Moč motorja, 400 V                    | kW        | 5,5              | 7,5              | 7,5              | 7,5              |
| Teža                                  | kg        | 2.635            | 3.000            | 3.200            | 3.900            |
| Podatki za naročanje                  |           |                  |                  |                  |                  |
| Številka artikla                      |           | <b>88173</b>     | <b>88164</b>     | <b>88172</b>     | <b>88154</b>     |
| Redna PMC brez DDV                    |           | 26.680,00        | 36.480,00        | 37.450,00        | 45.990,00        |
| PMC brez DDV                          |           | <b>23.750,00</b> | <b>29.990,00</b> | <b>30.580,00</b> | <b>39.100,00</b> |
| PMC z 22 % DDV                        |           | 28.975,00        | 36.587,80        | 37.307,60        | 47.702,00        |

## Univerzalna stružnica

### Serija PREMIUM CU RD-Vario

- > kaljeno in natančno stružno vreteno
- > mirno delujoče vreteno z možnostjo spremembe smeri vrtenja
- > masiven konjiček z možnostjo stožčastega struž. z zamikom
- > natančna in nastavljiva vodila sani
- > brezstopenjska nastavitve števila vrtljajev
- > vključno z digitalnim prikazom položaja za 3 osi
- > Opcijsko na voljo: sojemna lineta, fiksna lineta, stojna luneta z vodilom z krogičnimi ležaji, vpenjalna plošča in štiričeljustna planska plošča.

**BREZPLAČNO!** RÖHM stružna gl. in hitromenjalni set vpenjal struž. nožev


**RÖHM**

**PREMIUM CU 400 RD-Vario**

| Model                                 |           | 325 RD-Vario                | 400 RD-Vario                | 500 RD-Vario                | 630 RD-Vario                |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tehnični podatki                      |           |                             |                             |                             |                             |
| Razdalja med konicama / višina konice | mm        | 1.000 / 165                 | 1.000 / 200                 | 1.500 / 250                 | 2.000 / 315                 |
| Premier struž. prek postelje/sani     | mm        | 325 / 190                   | 400 / 230                   | 500 / 300                   | 630 / 430                   |
| Izvrtina v vretenu                    | mm        | 32                          | 52                          | 72                          | 103                         |
| Število vrtljajev vretena/območje     | vrt./min. | brezstopenjsko / 85 - 2.200 | brezstopenjsko / 18 - 2.120 | brezstopenjsko / 25 - 2.000 | brezstopenjsko / 16 - 1.250 |
| Moč motorja, 400 V                    | kW        | 2,2                         | 4                           | 11                          | 11                          |
| Teža                                  | kg        | 700                         | 1.590                       | 2.800                       | 3.310                       |
| Podatki za naročanje                  |           |                             |                             |                             |                             |
| Številka artikla                      |           | <b>88601</b>                | <b>88625</b>                | <b>88681</b>                | <b>88641</b>                |
| Redna PMC brez DDV                    |           | 22.230,00                   | 42.860,00                   | 51.175,00                   | 60.975,00                   |
| PMC brez DDV                          |           | <b>21.125,00</b>            | <b>37.490,00</b>            | <b>48.550,00</b>            | <b>54.470,00</b>            |
| PMC z 22 % DDV                        |           | 25.803,00                   | 45.737,80                   | 59.231,00                   | 66.453,40                   |


**POPUST DO**  
**-18%**

OBDELAVA KOVIN


**POPUST DO**  
**-13%**





## Ročna krožna žaga za kovino

**VHKS 230 Laserliner** | [elmag.at/78389](http://elmag.at/78389)

**POPUST  
-26%**

VHKS 230 Laserliner je visokotehnološka ročna krožna žaga za ročno rezanje cevi, profilov, rešetk in pločevine iz jekla, barvnih kovin ter plastike in kompozitnih materialov.

- > suho rezanje brez robov
- > zunanji/notranji premer lista žage: 230/25,4 mm
- > zelo dobro rokovanje - nedrsljiv, ergonomski ročaj, lahko, odporno ohišje
- > z žaginim listom HM za boljše rezultate rezanja z malo vibracij pri majhni stopnji hrupa
- > nastavitev kota 0-45° za poševne reze
- > moč motorja: 1.800 W, omrežna napetost 230/50 V/Hz
- > **Vključuje japonski žagin list, praktičen kovček za shranjevanje in laserski kazalnik.**

| Model           | Največja<br>globina reza 90/45° | Število<br>vrtljajev | Teža | Št. artikla  | Redna PMC<br>brez DDV | PMC brez<br>DDV | PMC z 22 %<br>DDV |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                 | mm                              | vrt./min.            | kg   |              |                       |                 |                   |
| <b>VHKS 230</b> | 83 / 56,5                       | 2.300                | 9,5  | <b>78389</b> | 515,00                | <b>380,00</b>   | 463,60            |

**PRIMERNO ZA NERJAVEČE JEKLO**



**TB 100**



**TB 125 Vario**

## Tračna žaga za kovino

**Serijska TB**

**POPUST DO  
-17%**

- > kompaktne tračne žage za kovino za manjša do srednje velika žaganja
- > super tiho delovanje - raven zvočnega tlaka pri rezanju jekla le 65 dB
- > Visokokakovostni tračni žagin list iz bimetala kobalt za rezanje z ali brez hladilnega sredstva
- > uporabno povsod: s Schuko vtičnico 230 V
- > preprost transport - s transportno verigo, kavljem za verigo in nosilnim ročajem
- > obsežna serijska oprema:  
primež za hitro vpenjanje, kotno vpenjalo, kotni prislon, ...

| Dodatna oprema          | Št. artikla  | Redna PMC<br>brez DDV | PMC brez DDV  | PMC z 22 %<br>DDV |
|-------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Montažno stojalo</b> | <b>78111</b> | 194,00                | <b>145,00</b> | 176,90            |

| Model                      |       | TB 100        | TB 125        | TB 150        |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Tehnični podatki           |       |               | Vario         | Vario         |
| Kapaciteta rezanja maks.   | mm    | 150x100       | 122x122       | 150x140       |
| Dolžina traku žage         | mm    | 1.470         | 1.440         | 1.735         |
| Višina traku žage          | mm    | 13            | 13            | 13            |
| Debelina traku žage        | mm    | 0,65          | 0,65          | 0,65          |
| Odprtina vpenjala max.     | mm    | 160           | >125          | >150          |
| Kot rezanja                | °     | 0-45          | 0-60          | 0-60          |
| Hitrost rezanja            | m/min | 45            | 30-80         | 30-63         |
| Moč motorja                | W     | 370           | 375           | 450           |
| Omrežna napetost/frekvenca | V/Hz  | 230/50-60     | 230/50-60     | 230/50-60     |
| Dolžina                    | mm    | 810           | 705           | 900           |
| Širina                     | mm    | 290           | 290           | 350           |
| Višina                     | mm    | 400           | 490           | 500           |
| Teža                       | kg    | 22            | 21            | 27            |
| Podatki za naročanje       |       |               |               |               |
| Številka artikla           |       | <b>78110</b>  | <b>78131</b>  | <b>78132</b>  |
| Redna PMC brez DDV         |       | 1.020,00      | 720,00        | 1.140,00      |
| <b>PMC brez DDV</b>        |       | <b>870,00</b> | <b>610,00</b> | <b>950,00</b> |
| PMC z 22 % DDV             |       | 1.061,40      | 744,20        | 1.159,00      |



## Tračna žaga za kovino

**HY 305x178** | [elmag.at/78003](http://elmag.at/78003)

POPUST  
-13%

- > varno vodenje žage z nastavljivimi napenjalnimi ležaji
- > precizno nastavljanje para napenjalnih ležajev za prilagajanje žaginemu traku brez reže
- > čisto okolje zahvaljujoč strgalu za odrezke in krtači za odrezke, enostavna menjava žage
- > zanesljivo delovanje - zaščita žaginega traku s končnim stikalom, zaščita pred prijemom, samodejni izklop Auto OFF na koncu žaganja, zaustavitev v sili, varnostno stikalo s podnapetostno zaščito, skladnost s CE
- > oprema Plug & Play s polnjenjem olja in kakovostnim žaginim trakom bimetal-kobalt

| Model                      |       | HY 305x178       |
|----------------------------|-------|------------------|
| Kapaciteta rezanja maks.   | mm    | 305x178          |
| Dimenzije žage             | mm    | 2.362 x 19 x 0,9 |
| Kot rezanja                | °     | 0-45             |
| Hitrost rezanja 1 / min.   | m/min | 22/34/49/64      |
| Moč motorja                | W     | 750              |
| Omrežna napetost/frekvenca | V/Hz  | 400/50-60        |
| Delovna višina             | mm    | 530              |
| Teža                       | kg    | 140              |
| Številka artikla           |       | <b>78003</b>     |
| Redna PMC brez DDV         |       | 1.430,00         |
| PMC brez DDV               |       | <b>1.250,00</b>  |
| PMC z 22 % DDV             |       | 1.525,00         |



Slika prikazuje stroj brez vključenega indikatorja napetosti traku.

OBDELAVA KOVIN

## Tračna žaga za kovino

**Seriya CY**

- > zmogljiv pogonski motor
- > osrednja nadzorna plošča
- > nastavljivo vodilo tračnega lista spredaj z zaščito za prijem
- > vrtljiv lok traku žage
- > fiksno nameščen primež
- > nastavljivi vodilni ležaji
- > prilagodljiva cev za hlajenje

NEU!



Slika prikazuje stroj brez vključenega indikatorja napetosti traku.

**CY 200x170 G**

| Model                      |       | CY 200x170 G     | CY 260x200 G     |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|
| Tehnični podatki           |       |                  |                  |
| Kapaciteta rezanja maks.   | mm    | 200x170          | 260x200          |
| Dimenzije žage             | mm    | 2.085 x 20 x 0,9 | 2.455 x 27 x 0,9 |
| Širina reznega kanala      | mm    | 1,2              | 1,2              |
| Širina odpiranja primeža   | mm    | 0-215            | 0-260            |
| Kot rezanja                | °     | 0-60             | 0-60             |
| Stopnje vrtljajev          | št.   | 2                | 2                |
| Hitrost rezanja 1 / min.   | m/min | 42               | 34               |
| Hitrost rezanja 2 / max.   | m/min | 84               | 68               |
| Moč motorja                | W     | 750 / 1.100      | 750 / 1.100      |
| Omrežna napetost/frekvenca | V/Hz  | 400/50-60        | 400/50-60        |
| Delovna višina             | mm    | 890              | 900              |
| Teža                       | kg    | 175              | 220              |
| Podatki za naročanje       |       |                  |                  |
| Številka artikla           |       | <b>78004</b>     | <b>78007</b>     |
| Redna PMC brez DDV         |       | 1.825,00         | 1.990,00         |
| PMC brez DDV               |       | <b>1.670,00</b>  | <b>1.990,00</b>  |
| PMC z 22 % DDV             |       | 2.037,40         | 2.427,80         |



**CY 260x200 G**





## Tračna žaga EasyCut 275.230 DG elmag.at/78900



- > serija EasyCut je univerzalna gravitacijska tračna žaga z robustnim lokom žage iz sive litine in trakom žage višine 27 mm
- > natančno vodenje traku žage z vodili iz karbidne trdine
- > lok žage je nameščen s prednapetimi stožčastimi ležaji
- > ščetka ki teče sinhrono s trakom žage za čiščenje odrezkov
- > hitrost spuščanja loka žage je hidravlično, brezstopenjsko krmiljena s pomočjo hidravličnega ventila

REDNA CENA BREZ DDV  
5.180,-  
**POPUST -10%**  
**4.660,-**  
PMC z 22 % DDV 5.685,20

| 0°   | 230 | 275x180 | 250x230 | 230 |
|------|-----|---------|---------|-----|
| 45°R | 190 | 190x150 | 170x230 | 180 |
| 60°R | 120 | 120x100 | 120x100 | 100 |
| 45°L | 170 | 185x100 | 90x230  | 150 |

| Model      | Način delovanja | Nastavitev kota zasuka | Hitrost traku žage | Mere traku žage  | Dolžina ostanka | Delovna višina | Mere d x š x v        | Pogon            | Teža |
|------------|-----------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|------|
| 275.230 DG | manualno        | od -45° do 60°         | 40/80              | 2.720 x 27 x 0,9 | 20              | 978            | 1.588 x 1.150 x 1.477 | 1,1/1,5/3x400/50 | 370  |



## Bandsägemaschinen BOMAR Serija Ergonomic

**POPUST DO -14%**

- > univerzalne tračne žage s stabilnim lokom žage iz sive litine in višino traku žage 27 mm
- > natančno vodenje žage iz trdega kovinskega materiala je pogoj za odlično rezalno zmogljivost
- > pogon 1,5 oziroma 2,2 kW, 3x400 / 50 V / Hz
- > hidravlični nadzor pritiskne sile rezanja in brezstopenjsko nastavljiva rezalna hitrost sta serijsko.

|   |     | 320.258 DGH | 340.278 DGH | 375.308 DGH |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| ○ | 0°  | 258         | 278         | 308         |
|   | 45° | 210         | 260         | 250         |
|   | 60° | 135         | 155         | 155         |
| □ | 0°  | 250         | 275         | 308         |
|   | 45° | 195         | 230         | 235         |
|   | 60° | 110         | 115         | 105         |
| ▭ | 0°  | 320x100     | 340x100     | 375x220     |
|   | 45° | 210x100     | 230x100     | 235x200     |
|   | 60° | 135x100     | 145x100     | 150x95      |
| ▭ | 0°  | 275x250     | 340x275     | 340x308     |
|   | 45° | 185x245     | 230x255     | 220x285     |
|   | 60° | 135x110     | 145x115     | 160x105     |



**DGH: dvostranski zasuk loka žage in polavtomatsko**

| Model       | Način delovanja | Nastavitev kota zasuka loka | Hitrost traku žage | Mere traku žage  | Dolžina ostanka | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| 320.258 DGH | polavtomatsko   | od -45° do 60°              | 20-120             | 2.910 x 27 x 0,9 | 20              | 390  | 78904       | 9.900,00           | 8.880,00     | 10.833,60      |
| 340.278 DGH | polavtomatsko   | od -45° do 60°              | 20-120             | 3.125 x 27 x 0,9 | 20              | 400  | 78906       | 11.280,00          | 10.160,00    | 12.395,20      |
| 375.308 DGH | polavtomatsko   | od -45° do 60°              | 20-120             | 3.380 x 27 x 0,9 | 20              | 400  | 78913       | 13.240,00          | 11.360,00    | 13.859,20      |



## Upogibniki pločevine SBM 1270x2,0mm HS(S) 2,0

### Moderna tehnologija upogibanja – optimalno rokovanje

- > delovna oz. upogibna dolžina maks. 1.270 mm
- > debelina pločevine do 2 mm
- > velik kot upogibanja 0 - 135°
- > segmenti upogibne čeljusti iz posebnega visoko legiranega jekla, brušeni
- > modeli HS: segmente zgornje čeljusti je mogoče odstraniti in prestaviti, upogibna in spodnja čeljust pa sta v celem
- > modeli HSS: segmenti zgornje in upogibne čeljusti je mogoče odstraniti in prestaviti, spodnja čeljust pa je v celem
- > širina segmentov 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- > višina odpiranja med zgornjo in spodnjo čeljustjo največ 48 mm
- > natančna nastavitvev zgornje in upogibne čeljusti za hitro prilagajanje različnim debelinam materiala
- > ekscentrična tehnika za preprosto dvigovanje upogibne čeljusti
- > močan cilindar za delo z manj napora
- > robustna, zelo vzdržljiva konstrukcija



POPUST DO  
**-29%**

OBDELAVA KOVIN



| Model                  | Debelina pločevine maks. | Delovna dolžina maks. | Segmenti zgornje čeljusti | Segmenti upogibne čeljusti | Segmenti spodnje čeljusti | Odpiranje maks. | Kot upogibanja | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                        | mm                       | mm                    |                           |                            |                           | mm              | °              | kg   |             |                    |              |                |
| SBM 1270x2,0mm HS 2,0  | 2,0                      | 1.270                 | 12                        | 1                          | 1                         | 48              | 0-135          | 320  | 81107       | 2.220,00           | 1.760,00     | 2.147,20       |
| SBM 1270x2,0mm HSS 2,0 | 2,0                      | 1.270                 | 12                        | 12                         | 1                         | 48              | 0-135          | 335  | 81108       | 2.730,00           | 1.940,00     | 2.366,80       |

## Elektrohidravlične delavniške stiskalnice Serija WPMEH

- > elektrohidravlični pogon, dve hitrosti pogona
- > hidravlični valj, nastavljen na strani
- > preklopni ventil za stalno delovno hitrost
- > stiskalna miza s pritrdilnimi sorniki in verigo za udobno nastavljanje višine
- > dodatna ročna črpalka
- > vključno z varnostnim ventilom za preobremenitev in manometrom za tlak stiskanja
- > kromiran pritisni bat



| Model                    |       | WPMEH 60/2-K | WPMEH 100/2-K |
|--------------------------|-------|--------------|---------------|
| Tehnični podatki         |       |              |               |
| Pritisna sila maks.      | t     | 60           | 100           |
| Pretok olja stopnja 1/2  | l/min | 2,82/ 11,84  | 5,64/ 17,2    |
| Hitrost bata stopnja 1/2 | mm/s  | 8,69/2,07    | 7,54/2,47     |
| Hitrost vračanja         | mm/s  | 10,79        | 9,06          |
| Moč motorja              | kW    | 1,5          | 2,2           |
| Napajanje                | V/Hz  | 400/50-60    | 400/50-60     |
| Teža                     | kg    | 540          | 970           |
| Podatki za naročanje     |       |              |               |
| Številka artikla         |       | 81811        | 81816         |
| Redna PMC brez DDV       |       | 7.315,00     | 9.390,00      |
| PMC brez DDV             |       | 6.710,00     | 8.900,00      |
| PMC z 22 % DDV           |       | 8.186,20     | 10.858,00     |



WPMEH 100/2-K




**Profesionalni dvokolutni brusilni stroj**
**DS150 TS** | [elmag.at/61091](http://elmag.at/61091)
**POPUST  
-15%**

Dvokolutni brusilni stroj z brusnimi koluti Ø 150 mm in zmernim 230 V pogonom, moč motorja 450 W. Z zrnatostjo 80/100 za fino brušenje in natančno ostrenje.

| Model                                   | DS150 TS  |               |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|
| Tehnični podatki                        |           |               |
| Leva brusna plošča Ø / širina / luknja  | mm        | 150 / 20 / 25 |
| Desna brusna plošča Ø / širina / luknja | mm        | 150 / 40 / 25 |
| Št. vrt. v prostem teku                 | vrt./min. | 2.850         |
| Moč motorja                             | W         | 450           |
| Omrežna napetost/frekvenca              | V/Hz      | 230/50-60     |
| Teža                                    | kg        | 14,5          |
| Podatki za naročanje                    |           |               |
| Številka artikla                        | 61091     |               |
| Redna PMC brez DDV                      | 390,00    |               |
| PMC brez DDV                            | 330,00    |               |
| PMC z 22 % DDV                          | 402,60    |               |


**Kombiniran kolutno/tračni brusilnik**
**KSM 150/686** | [elmag.at/61090](http://elmag.at/61090)
**POPUST  
-30%**

- > kombinirana brusilna naprava za raznoliko uporabo.
- > oblikovati – brusiti – ostriti

| Model                             | KSM 150/686  |                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| Brusna plošča Ø / širina / luknja | mm           | 150 / 20 / 12,7 |
| Hitrost brusne plošče             | m/s          | 23,4            |
| Hitrost brusnega traku            | m/s          | 15,4            |
| Širina/dolžina brusnega traku     | mm           | 50 / 686        |
| Površina za brušenje              | mm           | 285x50          |
| Št. vrt. v prostem teku           | vrt./min.    | 2.980           |
| Moč motorja                       | W            | 250             |
| Omrežna napetost/frekvenca        | V/Hz         | 230/50-60       |
| Teža                              | kg           | 7               |
| Številka artikla                  | <b>61090</b> |                 |
| Redna PMC brez DDV                | 84,00        |                 |
| <b>PMC brez DDV</b>               | <b>59,00</b> |                 |
| PMC z 22 % DDV                    | 71,98        |                 |


**Kombinirani brusilni stroj**
**KSM 100/150 BTS** | [elmag.at/61108](http://elmag.at/61108)
**POPUST  
-34%**

Kombinirana tračna in krožna brusilka s funkcijo poliranja je prava naprava za najrazličnejša natančna dela na vseh materialih.

| Model                         | KSM 100/150 BTS |           |
|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Tehnični podatki              |                 |           |
| Hitrost brusnega traku        | m/s             | 7,3       |
| Širina/dolžina brusnega traku | mm              | 100 / 915 |
| Površina za brušenje          | mm              | 100x150   |
| Kot brušenja                  | °               | 0-90      |
| Št. vrt. v prostem teku       | vrt./min.       | 2.850     |
| Moč motorja                   | W               | 370       |
| Omrežna napetost/frekvenca    | V/Hz            | 230/50-60 |
| Teža                          | kg              | 6,5       |
| Podatki za naročanje          |                 |           |
| Številka artikla              | 61108           |           |
| Redna PMC brez DDV            | 179,00          |           |
| PMC brez DDV                  | 119,00          |           |
| PMC z 22 % DDV                | 145,18          |           |



## Tračni brusilni stroj

### Serija BSM 100x1220 N

- > model z 230 volti ima hitrost 19 m/s, model z 400 volti pa ima dve hitrosti 9,5 in 19 m/s
- > močan – pogonska moč 1.500 W
- > v celoti zaščiteno – robustno ohišje iz jeklene pločevine, zaščitni pokrovi, zaščita pred iskrami, zaščitno steklo za oči, varnostno stikalo s podnapetostno zaščito, skladni s CE

| Model                      |           | 230 V         | 400 V         |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Širina brusnega traku      | mm        | 100           | 100           |
| Dolžina brusnega traku     | mm        | 1.220         | 1.220         |
| Površina za ravno brušenje | mm        | 100x280       | 100x280       |
| Št. vrt. v prostem teku    | vrt./min. | 2.850         | 2.850         |
| Omrežna napetost/frekvenca | V/Hz      | 230/50-60     | 400/50-60     |
| Teža                       | kg        | 35            | 35            |
| Številka artikla           |           | <b>82037</b>  | <b>82038</b>  |
| Redna PMC brez DDV         |           | 670,00        | 770,00        |
| PMC brez DDV               |           | <b>530,00</b> | <b>615,00</b> |
| PMC z 22 % DDV             |           | 646,60        | 750,30        |



Slika prikazuje BSM 100x1220 N 400 V vključno z dodatnim jeklenim podstavkom (art. št. 82039)

POPUST DO  
-21%

OBDELAVA KOVIN

## Tračni brusilni stroj

### BSM 75 bzw. 150x2000

- > dve hitrosti 29 in 14,5 m/s
- > zmogljiv pogonski motor 3.000 oziroma 4.000 W, 400 V
- > v celoti zaščiteno – robustno ohišje iz jeklene pločevine, zaščitni pokrovi, zaščita pred iskrami, zaščitno steklo za oči, varnostno stikalo s podnapetostno zaščito, skladni s CE

| Model                      |      | BSM 75x2000   | BSM 150x2000  |
|----------------------------|------|---------------|---------------|
| Širina brusnega traku      | mm   | 75            | 150           |
| Dolžina brusnega traku     | mm   | 2.000         | 2.000         |
| Površina za ravno brušenje | mm   | 75x530        | 150x530       |
| Kot brušenja               | °    | >90           | >90           |
| Omrežna napetost/frekvenca | V/Hz | 400/50-60     | 400/50-60     |
| Teža                       | kg   | 72            | 90            |
| Številka artikla           |      | <b>82195</b>  | <b>82196</b>  |
| Redna PMC brez DDV         |      | 950,00        | 1.190,00      |
| PMC brez DDV               |      | <b>795,00</b> | <b>990,00</b> |
| PMC z 22 % DDV             |      | 969,90        | 1.207,80      |



POPUST DO  
-17%

## Stroj za brušenje svedrov

### Serija DBG

- > CBN brusni disk za HSS
- > naprava za nastavitve kota konice 95°-135°
- > funkcija brušenja prostega kota in križnega navrusa
- > za svedre Ø 2-15 oziroma 8-32 mm
- > 11 vpenjalnih klešč 3-13 mm (315 W) oziroma 23 vpenjalnih klešč 8-30 mm (832 W)



Kot konice



Prosti kot



Križno brušenje



DBG 315 W

POPUST DO  
-27%



**BREZPLAČNO!**

Vpenjalni nastavek in komplet vpenjal ER 20 oziroma 40

| Model                        |           | DBG 315 W     | DBG 832 W       |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| Območje brušenja svedrov Ø   | mm        | 2,1-15        | 8-32            |
| Območje brušenja kota konice | °         | 95-135        | 95-135          |
| Število vrtljajev            | vrt./min. | 4.400         | 4.400           |
| Napajanje                    | V/Hz      | 230/50-60     | 230/50-60       |
| Dolžina x širina x višina    | cm        | 32 x 18 x 19  | 49 x 25 x 26    |
| Številka artikla             |           | <b>61000</b>  | <b>61010</b>    |
| Redna PMC brez DDV           |           | 685,00        | 1.535,00        |
| PMC brez DDV                 |           | <b>499,00</b> | <b>1.160,00</b> |
| PMC z 22 % DDV               |           | 608,78        | 1.415,20        |



DBG 832 W





## Visokofrekvenčni vibrator betona

### Serija HFFR

Visokofrekvenčni vibratorji betona z integriranim frekvenčnim pretvornikom navdušujejo s svojo kompaktno zasnovo in tako tvorijo enoto. Sestavljeni so iz vibratorja, zaščitne cevi, ohišja stikala in priključnega kabla s šuko vtičem. Zelo visoka zmogljivost komprimiranja zagotavlja visoko zanesljivost.

| Model     | Igla Ø | Dolžina cevi | Dolžina glave | Moč komprimiranja | Frekvenca | Jakost hrupa | Teža | Št. artikla | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------|-----------|--------------|------|-------------|--------------|----------------|
|           | mm     |              | mm            |                   |           |              |      |             |              |                |
| HFFR 38/5 | 38     | 5            | 404           | 20                | 12.000    | 70           | 14,5 | 64670       | 995,00       | 1.213,90       |
| HFFR 50/5 | 50     | 5            | 468           | 40                | 12.000    | 76           | 20   | 64671       | 995,00       | 1.213,90       |
| HFFR 59/5 | 59     | 5            | 499           | 45                | 12.000    | 79           | 22,8 | 64672       | 995,00       | 1.213,90       |



PCB-16

## Vibro plošče

### Serija PCB

POPUST DO  
**-17%**

Vibro plošče serije PC so zasnovane za vse vrste obdelave tal. Uporabljajo jih vrtnarji in urejevalci okolice ter tudi gradbišni delavci.

- > popolni nabijalci za številna področja uporabe
- > enostavno upravljanje in bencinski motor Honda GX160
- > primerno za utrjevanje zrnatih in mešanih materialov, pa tudi vročega/hladnega asfalta ali tlakovcev
- >  **vključno s kompletom koles**

| Model                | Centrifugalna sila | Maks. hitrost | Utrjevanje površine | Moč | Velikost plošče | Frekvenca vibracij | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|-----|-----------------|--------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                      | kN                 |               | m <sup>2</sup> /h   | KM  | mm              | Hz                 | kg   |             |                    |              |                |
| PCB11-35 light-HONDA | 11                 | 25            | 525                 | 5   | 350x380         | 100                | 49   | 63009       | 1.200,00           | 995,00       | 1.213,90       |
| PCB12-35-HONDA       | 12                 | 26            | 546                 | 5   | 350x550         | 93                 | 75   | 63008       | 1.290,00           | 1.120,00     | 1.366,40       |
| PCB14-40-HONDA       | 14                 | 26            | 625                 | 5   | 400x550         | 93                 | 80   | 63002       | 1.340,00           | 1.175,00     | 1.433,50       |
| PCB16-50-HONDA       | 16                 | 26            | 780                 | 5   | 500x500         | 93                 | 89   | 63005       | 1.440,00           | 1.245,00     | 1.520,12       |
| PCB20-50-HONDA       | 20                 | 24            | 720                 | 5   | 500x634         | 93                 | 97   | 63006       | 1.510,00           | 1.325,00     | 1.616,50       |



ZSM-XL 890/700 - SET

## Stroji za rezanje opeke

**ZSM-L 890/700 - SET** | [elmag.at/61375](http://elmag.at/61375)

**ZSM-XL 890/700 - SET** | [elmag.at/61376](http://elmag.at/61376)

POPUST DO  
**-11%**

Robustna konstrukcija z neposrednim pogonom za gradbeni sektor. Primerna za rezanje opeke, zidakov, marmorja in splošnega gradbenega materiala. Globina reza se enostavno nastavi s hitro zaporo.

- > vključno s kompletom koles, transportnimi kavlji in vodno črpalko
- > visoko nameščena rezalna miza za optimalno kontrolno
- > enostavno premičen voziček na jeklenih kolesih z natančnimi krogljimi ležaji
- >  **vključno z diamantno rezalno ploščo Ø 700 mm za univerzalno uporabo**

| Model                | Zmogljivost rezanja                                                                 |                                                                                     | Diamantna rezalna plošča                                                            |                                                                                     | Elektromotor |                    | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                      |  |  |  |  | Nazivna moč  | Napetost/frekvenca |      |             |                    |              |                |
|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |              |                    |      |             |                    |              |                |
|                      | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | kW           | V/Hz               | kg   |             |                    |              |                |
| ZSM-L 890/700 - SET  | 250                                                                                 | 400                                                                                 | 700                                                                                 | 30                                                                                  | 4            | 400/50             | 135  | 61375       | 3-220,00           | 2.850,00     | 3.477,00       |
| ZSM-XL 890/700 - SET | 250                                                                                 | 520                                                                                 | 700                                                                                 | 30                                                                                  | 4            | 400/50             | 140  | 61376       | 3-535,00           | 3.120,00     | 3.806,40       |



## Stroj za rezanje ploščic

**KING 180** | [elmag.at/61700](http://elmag.at/61700)

- > vrhunski vstopni model z visoko natančnostjo vrtenja
- > natančna merilna skala s stabilnim vzdolžnim prislonom, možnost 45° nagiba za zajere.
- > motor 230 V z močjo 0,6 kW
- > maks. globina reza: 34 mm
- > maks. dolžina reza: neomejena
- > teža: 11 kg
- > **z diamantno ploščo za ploščice Ø 180 mm**



REDNA CENA BREZ DDV  
99,-

POPUST  
-20%

**79,-**

PMC Z 22 % DDV 96,38

## Mešalnik

**Serija MiniMix**

S kakovostnimi mešalniki ELMAG® lahko v trenutku pripravite tekoča sredstva, kot so lepilo za ploščice, malta, mavec in barva – optimalna pomožna oprema za polagalce ploščic in plošč, mavčarje in slikopleskarje. Kompaktni mešalniki za profesionalno stalno uporabo.

- >  **vključno z mešalno metlico**
- > vsi modeli z 2-stopenjskim menjalnikom
- > med njimi brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev



POPUST DO  
-21%

| Model        | Število vrtljajev           |                             | Mešalo   |                  | Elektromotor |                     | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|------------------|--------------|---------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | Nazivno število vrtljajev 1 | Nazivno število vrtljajev 2 | mešalo Ø | Vpenjanje orodja | Nazivna moč  | Napetost/ frekvenca |      |             |                    |              |                |
|              | vrt./min.                   | vrt./min.                   | mm       |                  | kW           | V/Hz                | kg   |             |                    |              |                |
| MiniMix 1000 | 180-380                     | 300-650                     | 120      | M14              | 1            | 230/50              | 4,7  | 61247       | 196,00             | 155,00       | 189,10         |
| MiniMix 1300 | 180-380                     | 300-650                     | 140      | M14              | 1,3          | 230/50              | 4,7  | 61248       | 254,00             | 205,00       | 250,10         |
| MiniMix 1600 | 180-380                     | 300-650                     | 160      | M14              | 1,6          | 230/50              | 4,7  | 61249       | 310,00             | 245,00       | 298,90         |

## Brusni lonci


**Serija Dia Profi**

Brušenje, odstranjevanje, ravno brušenje, brušenje robov, grobljenje – ko običajni brusni diski dosežejo svoje meje, preprosto preklopite na diamantne brusne lonce in delo bo potekalo zlahka. Prednost: lahko jih uporabljate na vseh običajnih kotnih brusilnikih.

- > Model PREMIUM: Inovativni nosilec z optimiziranim odsesavanjem prahu!



UNI - plus

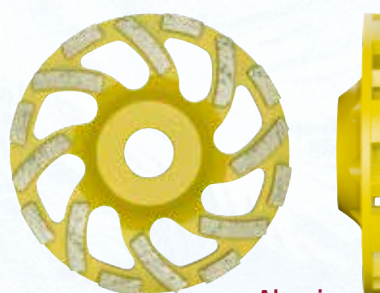

Abrasiv



Industrijska tla

POPUST DO  
-21%

| Model                           |  |  | Višina obloge | Področje uporabe                        | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm            |                                         |             |                    |              |                |
| DiaProfi UNI - plus             | 125                                                                                 | 22,2                                                                                | 20            | beton, granit, estrih                   | 62295       | 85,00              | 69,00        | 84,18          |
| DiaProfi PREMIUM Abrasiv        | 125                                                                                 | 22,2                                                                                | 22            | abrazivni materiali, estrih             | 62293       | 124,00             | 98,00        | 119,56         |
| DiaProfi PREMIUM Industrieboden | 125                                                                                 | 22,2                                                                                | 22            | brušenje in poravnava industrijskih tal | 62294       | 132,00             | 104,00       | 126,88         |



## Polnilniki/zaganjalniki

### Serijsa EUROSTART & EUROSTART Automatiki

Program naprav za polnjenje in zaganjanje ELMAG je zelo obsežen. Ponuja optimalno napravo za vsakega uporabnika. Glede na tehnološke zahteve za konvencionalne postopke polnjenja in zagona (serijsa Eurostart) ali za tehnično zahtevna vozila z občutljivimi elektronskimi komponentami (serijsa Eurostart - Automatiki).

#### Primeri uporabe


- polnjenje
- ročno zaganjanje motorja
- C.P.S. avtomatska pomoč pri zagonu (samo Automatiki modeli)



**Eurostart 500 Automatiki**  
elmag.at/55046



**Eurostart 2000 Automatiki**  
elmag.at/55044



| Model                    | Napajanje        | Tipi polnilnih baterij |          |                  |                         | Stopnje polnjenja  | Tok polnjenja |                        | Start funkcija |                             |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
|                          |                  | Napetost               | Maks. Ah | Start >          | Tip                     |                    | Efektivni tok | Največji tok (10 min.) | Zaganjalni tok | Največja moč vozila (dizel) |
|                          |                  | V                      | Ah       | 12/24V           |                         |                    |               |                        |                |                             |
| Eurostart 250            | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 180      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 2 + Boost          | 18            | 27                     | 250            | 30                          |
| Eurostart 451            | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 220      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 6 + Boost          | 30            | 45                     | 450            | 50                          |
| Eurostart 550            | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 350      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 6 + Boost          | 40            | 60                     | 550            | 80                          |
| Eurostart 650 Fernstart  | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 350      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 6 + Boost          | 40            | 60                     | 620            | 85                          |
| Eurostart 500 Automatik  | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 260      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 6 + Boost          | 30            | 37                     | 500            | 70                          |
| Eurostart 700 Automatik  | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 400      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 6 + Boost          | 50            | 75                     | 700            | 90                          |
| Eurostart 1000 Automatik | 400 V / CEE 16 A | 12 + 24                | 500      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 14 + Boost         | 60            | 90                     | 750            | 120                         |
| Eurostart 1300 Automatik | 400 V / CEE 16 A | 12 + 24                | 800      | 7,5/18V          | WET/PB                  | 12 + Boost         | 80            | 120                    | 1000           | 180                         |
| Eurostart 2000 Automatik | 400 V / CEE 32 A | 12 + 24                | 1.000    | 7,5/18V          | WET/PB                  | 12 + Boost         | 100           | 150                    | 1500           | 300                         |
| DIGICAR 540E             | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 540      | 7,5(4)/15(11,5)V | WET/PB, AGM, GEL, CA/CA | 4 + Boost          | 36            | 55                     | 380            | 80                          |
| DIGICAR 1100E + SUPPLY   | 230 V / Schuko   | 12 + 24                | 1.000    | 7,5(4)/15(11,5)V | WET/PB, AGM, GEL, CA/CA | 4 + Boost + SUPPLY | 70            | 100                    | 580            | 90                          |



## Polnilniki/zaganjalniki Serija DIGICAR

Avtomatični polnilniki serije DIGICAR so vsestranski pripomočki za polnjenje akumulatorjev in imajo funkcijo samodejnega zagona s C.P.S. Control. Popolnoma digitalno krmiljenje omogoča idealno prilagajanje parametrov polnjenja akumulatorja, ki ga želite napolniti. Tako lahko različne vrste akumulatorjev, kot so WET/PB, AGM, GEL, CALCIUM, optimalno, previdno in popolnoma napolnite.

- > Model 540E & 1100E + SUPPLY:  
4 stopnje polnjenja 12 in 24 V z vnaprej nastavljenim polnilnim tokom za različne zmogljivosti baterij ter nastavljivim časom polnjenja ali načinom Floating za samodejno vzdrževanje napolnjenosti (glejte tabelo)
- > Model 1100E inkl. SUPPLY-Funktion:  
Služi za ohranjanje napetosti (13,7 V) ali napajanje (50 A), npr. pri menjavi akumulatorja, da se ne izgubijo shranjene nastavitve, za napajanje vozil v razstavnih prostorih ali tudi za izvajanje diagnostičnih del na vozilu (50 A konstantno napajanje).

| Stopnje polnjenja<br>DIGICAR 540E | Polnilna napetost |      | Zmogljivost baterije<br>(največ 10 ur) |
|-----------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------|
|                                   | 12 V              | 24 V |                                        |
| A                                 | 5                 | 5    | 20 - 75 Ah                             |
| B                                 | 15                | 10   | 40 - 225 Ah                            |
| C                                 | 25                | 15   | 100 - 375 Ah                           |
| D                                 | 40                | 25   | 150 - 540 Ah                           |

| Stopnje polnjenja<br>DIGICAR 1100E | Polnilna napetost |      | Zmogljivost baterije<br>(največ 10 ur) |
|------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------|
|                                    | 12 V              | 24 V |                                        |
| A                                  | 5                 | 5    | 20 - 75 Ah                             |
| B                                  | 20                | 15   | 50 - 375 Ah                            |
| C                                  | 40                | 30   | 300 - 750 Ah                           |
| D                                  | 70                | 40   | 500 - 1100 Ah                          |

**DIGICAR 540E**  
elmag.at/55056

REDNA CENA BREZ DDV  
~~721,-~~

**685,-**

PMC Z 22 % DDV 835,70



**DIGICAR 1100E**  
elmag.at/55057

REDNA CENA BREZ DDV  
~~1.030,-~~

**979,-**

PMC Z 22 % DDV 1.194,38



**BREZPLAČNO!**  
**ELMAG KAPAK**  
**VSAKEM POLNILNIKU**

### Primeri uporabe

- polnjenje
- Ohranjanje napolnjenosti
- C.P.S. Avtomatska pomoč pri zagonu
- Merjenje napetosti akumulatorja

- > Na voljo kot dodatna oprema za prenosni model Eurostart: voziček elmag.at/55052 (PMC: 175,- € brez DDV / 213,50 € z 22 % DDV)



| Start-način                          | Zaščita         |             | Varovalka | Kabel za zagon | Izvedba  | Dimenzije       | Teža | Št. artikla  | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV    | PMC z 22 % DDV |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------------|------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                      | Zamenjava polov | Pregrevanje |           |                |          |                 |      |              |                    |                 |                |
| ročno (stikalo aparata)              | da              | da          | 100       | 16 / 2+2       | prenosna | 240 x 225 x 330 | 13   | <b>55064</b> | 284,00             | <b>255,00</b>   | 311,10         |
| ročno (stikalo aparata)              | da              | da          | 2 x 75    | 16 / 2+2       | prenosna | 245 x 250 x 435 | 18   | <b>55065</b> | 386,00             | <b>345,00</b>   | 420,90         |
| ročno (stikalo aparata)              | da              | da          | 200       | 25 / 2,5+2,5   | mobilna  | 320 x 487 x 745 | 28   | <b>55066</b> | 585,00             | <b>525,00</b>   | 640,50         |
| ročno (daljinski zagonski kabel 5 m) | da              | da          | 200       | 25 / 2,5+2,5   | mobilna  | 320 x 487 x 745 | 31   | <b>55067</b> | 628,00             | <b>565,00</b>   | 689,30         |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 2 x 100   | 25 / 2+2,5     | prenosna | 345 x 250 x 280 | 20   | <b>55046</b> | 533,00             | <b>479,00</b>   | 584,38         |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 300       | 25 / 2,5+2,5   | mobilna  | 320 x 487 x 745 | 30   | <b>55047</b> | 807,00             | <b>725,00</b>   | 884,50         |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 400       | 25 / 2,5+2,5   | mobilna  | 320 x 487 x 745 | 52   | <b>55048</b> | 1.145,00           | <b>1.089,00</b> | 1.328,58       |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 500       | 25 / 3+3       | mobilna  | 330 x 567 x 770 | 65   | <b>55049</b> | 1.975,00           | <b>1.875,00</b> | 2.287,50       |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 2 x 400   | 35 / 3+3       | mobilna  | 330 x 567 x 770 | 80   | <b>55044</b> | 2.705,00           | <b>2.569,00</b> | 3.134,18       |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 1 x 200   | 16 / 2,5+2,5   | mobilna  | 415 x 260 x 650 | 22   | <b>55056</b> | 721,00             | <b>685,00</b>   | 835,70         |
| avtomatsko (C.P.S. Control)          | da              | da          | 1 x 300   | 25 / 2,5+2,5   | mobilna  | 487 x 320 x 745 | 34   | <b>55057</b> | 1.030,00           | <b>979,00</b>   | 1.194,38       |



NEU!

REDNA CENA BREZ DDV  
259,-POPUST  
-12%  
**229,-**

PMC Z 22 % DDV 279,38

**Energjska enota/zaganjalna naprava 12V****AIR BAT 2** | [elmag.at/55089](http://elmag.at/55089)

- > ultrakompaktna energetska enota/zaganjalna naprava – 4 v 1: prenosna baterija, naprava za pomoč pri zagonu, električna črpalka za zrak in LED-osvetlitev
- > funkcija zagona za občasno zunanje zaganjanje motornih koles, avtomobilov, avtodomov ali ladijskih motorjev, maks. zagon (tok): 3.000 A / začetni zagon (tok): 1.750 A
- > električna črpalka za zrak 10-150 PSI (~ 0,7 - 10,3 bar)
- > LiFePo4 baterija 88,8 Wh
- > obseg dobave: komplet zagonskih kablov vklj. s polnimi sponkami (+/-), polnilni kabel USB-A na USB-C, polnilni kabel USB-C na USB-C, cev za zrak s priključkom z vzvodnim ventilom vključno z različnimi nastavki za ventile

Typ 14120, 6 & 12 V  
[elmag.at/56030](http://elmag.at/56030)REDNA CENA  
77,-**69,90**

PMC Z 22 % DDV 85,28

Typ 14225, 12 V  
[elmag.at/56032](http://elmag.at/56032)REDNA CENA  
136,-**119,90**

PMC Z 22 % DDV 146,28

Typ 20300, 12 V  
[elmag.at/56034](http://elmag.at/56034)REDNA CENA  
163,-**145,-**

PMC Z 22 % DDV 176,90

**Avtomatski polnilnik baterij****Serijs MULTICHARGER**POPUST DO  
-12%

- > avtomatski polnilniki baterij za vse svinčene, MF, AGM in GEL baterije, od tipa 14225 naprej tudi za kalcijeve baterije (Ca/Ca)
- > tip 14120 normalno polnjenje: 6 V 1,2-14 Ah in 12 V 1,2-90 Ah, vzdrževalno polnjenje 1,2-120 Ah; Tip 14225 normalno polnjenje: 12 V 14-150 Ah, vzdrževalno polnjenje: 14-225 Ah; Tip 20300 normalno polnjenje: 12 V 20-200 Ah, vzdrževalno polnjenje: 20-300 Ah
- > način regeneracije, poletni, zimski, AGM
- > ohranjanje napolnjenosti, zaščita pred napačno polariteto, kratkim stikom in prenapetostjo
- > Večnamenski polnilnik tipa 14120 je na voljo tudi v paketu po 9 kosov, vključno s kartonskim stojalom!

**Avtomatski polnilnik baterij 6, 12 & 24V****Serijs LEM**

- > avtomatski polnilniki baterij za vse svinčene, MF, AGM, GEL in LiFePo4 baterije
- > tip 61240 vzdrževalno polnjenje: 6 V 1,2-14 Ah, 12 V 1,2-120 Ah, LiFePo4: 12 V 1,2-120 Ah
- > tip 122470 vzdrževalno polnjenje: 12 V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah, LiFePo4: 12 V 14-225 Ah, 24 V 14-110 Ah
- > tip 1224250 vzdrževalno polnjenje: 12 V 50-450 Ah, 24 V 25-230 Ah, LiFePo4: 12 V 50-230 Ah, 24 V 25-230 Ah
- > tip 122470 in 1224250: regeneracijski/boost (16 V/1,5 A), način napajanja (13,6 V/5 A)
- > ohranjanje napolnjenosti, zaščita pred napačno polariteto, kratkim stikom in prenapetostjo

Typ 61240, 6 & 12 V  
[elmag.at/56037](http://elmag.at/56037)REDNA CENA BREZ DDV  
99,-POPUST  
-10%  
**89,-**

PMC Z 22 % DDV 108,58

Typ 122470, 12 & 24 V  
[elmag.at/56039](http://elmag.at/56039)REDNA CENA BREZ DDV  
119,-POPUST  
-12%  
**105,-**

PMC Z 22 % DDV 128,10

Typ 1224250, 12 & 24 V  
[elmag.at/56038](http://elmag.at/56038)REDNA CENA BREZ DDV  
339,-POPUST  
-12%  
**299,-**

PMC Z 22 % DDV 364,78

NEU!

REDNA CENA BREZ DDV  
239,-POPUST  
-17%  
**199,-**

PMC Z 22 % DDV 238,80

**Sistem za popravilo plastike****HOT DOC** | [elmag.at/59222](http://elmag.at/59222)

- > brezžičen, eno polnjenje baterije zadostuje za do 300 sponk
- > vhod: DC 5 V; 2 A / izhod: največ 3,7V; 8 A
- > najvišja temperatura ogrevanja 600 °C, baterija: 3,7 V; 4000 mAh li-ion
- > nastavljiva glava za spreminjanje kota, zaščita pred pregretjem in prenapetostjo
- > SET vsebuje: 5 V - 2 A adapter, 1M USB kabel tipa C, skupaj 300x VA sponke (0,6 mm valoviti zaključek, 0,8 mm valoviti zaključek, 0,6 mm za zunanje kote, 0,8 mm za notranje kote, 0,6 mm dvojni val in 0,8 mm dvojni val)



## Prenosna energijska enota 12V

**START BOOSTER 1600** | [elmag.at/55074](http://elmag.at/55074)

**START BOOSTER 2500** | [elmag.at/55071](http://elmag.at/55071)

- > prenosni PROFI zaganjalnik za 12 voltov
- > mobilni vir napajanja za 12-voltno porabnike
- > polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- >  **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**



**BREZPLAČNO!**  
**ELMAG KAPA KVSAKI**  
**ENERGIJSKI ENOTI**

POPUST DO  
**-11%**

| Model                |    | START BOOSTER 1600 | START BOOSTER 2500 |
|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| Tehnični podatki     |    |                    |                    |
| Največji tok         | A  | 1.600              | 2.500              |
| i-Start              | A  | 350                | 900                |
| Napetost polnjenja   | V  | 14,7               | 14,7               |
| Teža                 | kg | 5,8                | 9                  |
| Podatki za naročanje |    |                    |                    |
| Številka artikla     |    | <b>55074</b>       | <b>55071</b>       |
| Redna PMC brez DDV   |    | 322,00             | 435,00             |
| PMC brez DDV         |    | <b>289,00</b>      | <b>389,00</b>      |
| PMC z 22 % DDV       |    | 352,58             | 352,58             |



**START BOOSTER 2500**

## Prenosna energijska enota 12/24V

**START TRUCK 5000/2500** | [elmag.at/55072](http://elmag.at/55072)

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55070](http://elmag.at/55070)

- > kot START BOOSTER 2500, vendar preklopljiv med 12/24 voltov
- > polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- >  **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**

| Model                |    | START TRUCK 5000/2500 | START TRUCK 6200/3100 |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| Tehnični podatki     |    |                       |                       |
| Največji tok         | A  | 5.000 / 2.500         | 6.200 / 3.100         |
| i-Start              | A  | 1.800 / 900           | 2.340 / 1.170         |
| Napetost polnjenja   | V  | 25,2 / 14,9           | 25,2 / 14,9           |
| Teža                 | kg | 19                    | 23                    |
| Podatki za naročanje |    |                       |                       |
| Številka artikla     |    | <b>55072</b>          | <b>55070</b>          |
| Redna PMC brez DDV   |    | 835,00                | 890,00                |
| PMC brez DDV         |    | <b>809,00</b>         | <b>859,00</b>         |
| PMC z 22 % DDV       |    | 986,98                | 1.047,98              |



**START TRUCK 5000/2500**

## Mobilna energijska enota 12/24V

**START TRUCK 6200/3100** | [elmag.at/55073](http://elmag.at/55073)

**START TRUCK 6400/3200** | [elmag.at/55078](http://elmag.at/55078)

- > preklopljiv 12/24 voltov
- > polnjenje prek omrežnega polnilnika 230 V ali 12-V vžigalnika za cigarete
- > model Start Truck Trolley mobilni z izvlečnim ročajem, vključno z opozorilnim signalom v primeru napačne polaritete
- > model 6400/3200 voziček z avtomatskim polnilnikom 7A, primeren tudi za avtomobilске akumulatorje (12 V: 14–225 Ah | 24 V: 14–110 Ah)
- >  **vključno z vgrajeno LED-osvetlitvijo na negativnem polu**

| Model                |    | START TRUCK 6200/3100 | START TRUCK 6400/3200 |
|----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| Tehnični podatki     |    |                       |                       |
| Največji tok         | A  | 6.200 / 3.100         | 6.400 / 3.200         |
| i-Start              | A  | 2.340 / 1.170         | 2.340 / 1.170         |
| Napetost polnjenja   | V  | 25,2 / 14,9           | 25,2 / 14,9           |
| Teža                 | kg | 32                    | 32                    |
| Podatki za naročanje |    |                       |                       |
| Številka artikla     |    | <b>55073</b>          | <b>55078</b>          |
| Redna PMC brez DDV   |    | 1.145,00              | 1.275,00              |
| PMC brez DDV         |    | <b>1.109,00</b>       | <b>1.235,00</b>       |
| PMC z 22 % DDV       |    | 1.352,98              | 1.506,70              |



**START TRUCK 6200/3100**





## Ročni paletni vozički Serija HW 2500 & 1000

POPUST DO  
**-33%**

**Naš novi ročni paletni voziček ELMAH vam zagotavlja varen transport vašega blaga!**

Gumirana kolesa in poliuretanska tandemska kolesa zagotavljajo občutno zmanjšanje hrupa med transportom! Robustni naletni blok na konicah vilic zagotavlja enostavno vožnjo pod paletol! 3 funkcije enoročnega krmilja: dvigovanje – prevažanje – spuščanje.

### HW-QL 2500

Za še večjo učinkovitost ponujamo robusten večnamenski model „HW-QL 2500“ s funkcijo QUICK-LIFT do 300 kg – idealno za prihranek časa in energije!

### HWN 1000

Naš novi nizki ročni dvigni voziček ima nosilnost 1.000 kg in minimalno višino za vožnjo pod paletol 35 mm. Idealen za enostaven transport težkih tovorov z zelo nizko višino za vožnjo pod paletol (ni primeren za standardne dimenzije euro palet).

Lasersko označene vilice za optimalno pozicioniranje viličarja pri stranskem vstopu v paletol.



| Model      | Nosilnost | Širina vilic A1 | Dolžina vilic B | Najmanjša višina | Največja višina dviga | Dimenzije (d x š) | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|            | kg        | mm              | mm              | mm               | mm                    | mm                | kg   |             |                    |              |                |
| HW 2500    | 2.500     | 540             | 1.150           | 80               | 200                   | 1.520 x 540       | 65   | 33300       | 419,00             | 349,00       | 425,78         |
| HWK 2500   | 2.500     | 540             | 800             | 80               | 200                   | 1.170 x 540       | 62   | 33301       | 419,00             | 349,00       | 425,78         |
| HWL 2500   | 2.000     | 540             | 1.800           | 80               | 200                   | 2.170 x 540       | 90   | 33302       | 629,00             | 499,00       | 608,78         |
| HW-QL 2500 | 2.500     | 540             | 1.150           | 80               | 200                   | 1.520 x 540       | 52   | 33305       | 469,00             | 399,00       | 486,78         |
| HWN 1000   | 1.000     | 540             | 1.150           | 35               | 95                    | 1.520 x 540       | 52   | 33303       | 892,00             | 599,00       | 730,78         |

## Električni paletni voziček EHW 1500 | [elmag.at/33310](http://elmag.at/33310)

POPUST  
**-15%**

Naš električni paletni voziček EHW 1500 je pravi vsestranski voziček z nosilnostjo 1500 kg. Njegova majhna teža in hiter čas polnjenja naših li-ionskih baterij vam omogočata hitro in enostavno uporabo. EHW 1500 je popoln za uporabo pri logistiki in skladiščenju. Z lahkoto obvladuje transport palet, materialov in blaga ter pomaga optimizirati pretok materiala.

- > natančen digitalni LCD zaslon za stanje baterije
- > odlična okretnost zahvaljujoč stranskim podpornim kolescem za optimalno zavijanje
- > do 8 ur delovanja baterije
- > s polnilcem za priročno polnjenje
- > li-ionska baterija s 24 V/20 Ah tehta le 4,4 kg
- > enostavna menjava baterije



| Model    | Nosilnost | Širina vilic | Dolžina vilic | Najmanjša višina | Največja višina dviga | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|----------|-----------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|          | kg        | mm           | mm            | mm               | mm                    | kg   |             |                    |              |                |
| EHW 1500 | 1500      | 540          | 1150          | 80               | 195                   | 123  | 33310       | 2.365,00           | 1.999,00     | 2.438,78       |



## Visokodvižni paletni voziček

### Serija HHW

Naši visokodvižni paletni vozički HHW 1000 in 1025 z impresivno nosilnostjo 1.000 kg in veliko dvižno višino 1.600 oziroma 2.500 mm so najboljša rešitev za vaše potrebe po dvigovanju in transportu. Ne glede na to, ali delate v skladišču, proizvodnem obratu ali drugem objektu, so ti paletni vozički idealna izbira. Z njihovo izjemno nosilnostjo lahko težka bremena premikate z lahkoto. Velika višina dviga vam omogoča enostaven dostop do višjih regalov ali polic.

- > nosilnost 1000 kg
- > gumijasta vrtljiva kolesa + PU (poliuretanska) tandemska kolesa
- > zaščita nog na vrtljivih kolesih
- > nožni pedal


 POPUST  
**-18%**

| Model    | Nosilnost | Širina vilic | Dolžina vilic | Najmanjša višina | Največja višina dviga | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|----------|-----------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|          | kg        | mm           | mm            | mm               | mm                    | kg   |             |                    |              |                |
| HHW 1000 | 1.000     | 550          | 1.150         | 85               | 1.600                 | 220  | 33321       | 1.340,00           | 1.099,00     | 1.340,78       |
| HHW 1025 | 1.000     | 550          | 1.150         | 85               | 2.500                 | 300  | 33322       | 1.645,00           | 1.349,00     | 1.645,78       |

## Električni vitel

### Serija ESW

Električni vitli z 230 voltnimi motorji za varno dviganje in spuščanje različnih kategorij teže. Vsestranska uporaba v delavnicah, skladiščih itd. S pritrditvijo dvojnega kavla se lahko nosilnost podvoji!

- > dvižna višina 12 metrov oz. z dvojnim kavljem 6 metrov
- > varno upravljanje z daljinskim upravljalnikom
- > naprava za omejevanje navzgor in navzdol
- > zaščitni razred IP 54
- > 230-voltni motor z zaščito pred pregretjem


 POPUST DO  
**-29%**

| Model   | Dvižna sila brez/s škripcem | Dvižna hitrost brez/s škripcem | Dvižna višina brez/s škripcem | Moč motorja | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|         | kg                          | m/min                          | m                             | W           | kg   |             |                    |              |                |
| ESW 250 | 125 / 250                   | 10 / 5                         | 12 / 6                        | 540         | 22   | 33420       | 157,00             | 114,90       | 140,18         |
| ESW 600 | 300 / 600                   | 10 / 5                         | 12 / 6                        | 1.200       | 34   | 33421       | 237,00             | 169,00       | 206,18         |
| ESW 999 | 500 / 990                   | 8 / 4                          | 12 / 6                        | 1.600       | 36   | 33422       | 410,00             | 299,00       | 364,78         |

## Tehtnica za žerjav

### Serija GKW

- > robustno ohišje iz tlačno litega aluminija
- > lahko berljiv 38 mm LED zaslon
- > močan škopec in kavelj z očesom
- > dvižni nastavki iz kakovostnega legiranega jekla
- > visokozmogljiva polnilna baterija
- > z daljinskim upravljalnikom


 POPUST DO  
**-23%**

| Model     | Največja nosilnost | Ločljivost | Največja preobremenitev | Čas delovanja baterije | Mere (d x š x v) | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------|--------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|           | kg                 | kg         | %                       | h                      | mm               | kg   |             |                    |              |                |
| GKW 5000  | 2000               | 1          | 400                     | >100                   | 230 x 58 x 420   | 13   | 33414       | 610,00             | 499,00       | 608,78         |
| GKW 5000  | 5000               | 2          | 400                     | >100                   | 230 x 92 x 585   | 24   | 33415       | 777,00             | 599,00       | 730,78         |
| GKW 10000 | 10000              | 5          | 400                     | >100                   | 230 x 94 x 770   | 43   | 33416       | 1.040,00           | 849,00       | 1.035,78       |





## Infrardeči dizelski grelnik TURBOHEAT IR 13

POPUST  
**-17%**

Ogrejte delavnico, skladišče itd. – z našim robustnim in učinkovitim infrardečim dizelskim grelnikom.

Zahvaljujoč termostatsko krmiljeni regulaciji temperature deluje grelnik izjemno učinkovito in samodejno zagotavlja konstantno temperaturo. Kompaktna konstrukcija in stabilno ohišje ga naredita idealnega za profesionalno uporabo v zahtevnih pogojih.

- > zmogljiva 13 kW moč gretja – idealna za velike, dobro prezračene prostore.
- > primerna za dizelsko gorivo ali kurilno olje – maksimalna fleksibilnost pri delovanju.
- > 32-litrski rezervoar za dolgo delovanje.
- > termostatska regulacija – avtomatski nadzor temperature.
- > kompaktne mere: 95 x 30 x 108 cm.
- > enostavna uporaba in zanesljiv vžig
- > robustna izdelava – idealno za neprekinjeno uporabo

| Model                   |          | TURBOHEAT IR 13 |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Tehnični podatki        |          |                 |
| Moč                     | kW       | 13              |
| Prostornina rezervoarja | l        | 32              |
| Priključni vtič         | -        | Schuko          |
| Omrežna napetost        | V        | 230 / ~1        |
| Podatki za naročanje    |          |                 |
| Številka artikla        | 33240    |                 |
| Redna PMC brez DDV      | 1.749,00 |                 |
| PMC brez DDV            | 1.449,00 |                 |
| PMC z 22 % DDV          | 1.767,78 |                 |



## Plinski grelniki na propan Serija TURBOHEAT P

Prenosni, lahki in priročni grelniki na plin propan/butan, kot nalašč za kmetijstvo, gradbeništvo itd.

- > učinkovito zgorevanje z visokim izkoristkom, brez vonja, brez dima
- > varnostni izklop v primeru izpada plina/ plamena/ ventilatorja in pregretja
- > brezstopenjsko uravnavanje temperature
- > zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
- > ročni vžig
- > standardno z regulatorjem tlaka plina in cevjo
- > za preprečevanje pomanjkanja kisika poskrbite za prezračevanje

POPUST DO  
**-16%**

| Model                |       | TURBOHEAT P 15 |  | TURBOHEAT P 30 |  | TURBOHEAT P 50 |  |
|----------------------|-------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| Tehnični podatki     |       |                |  |                |  |                |  |
| Moč                  | kW    | 15             |  | 30             |  | 50             |  |
| Pretok zraka         | m³/h  | 300            |  | 600            |  | 1000           |  |
| Poraba goriva        | kg/h  | 1,07           |  | 2,13           |  | 3,55           |  |
| Omrežna napetost     | V / ~ | 230 / ~1       |  | 230 / ~1       |  | 230 / ~1       |  |
| Podatki za naročanje |       |                |  |                |  |                |  |
| Številka artikla     |       | 33210          |  | 33211          |  | 33212          |  |
| Redna PMC brez DDV   |       | 208,00         |  | 256,00         |  | 285,00         |  |
| PMC brez DDV         |       | 179,00         |  | 219,00         |  | 239,00         |  |
| PMC z 22 % DDV       |       | 218,38         |  | 267,18         |  | 291,58         |  |



## Oljni-dizelski grelniki Serija TURBOHEAT OD

- > grelniki z neposrednim zgorevanjem z zelo visoko učinkovitostjo za dobro prezračen prostor, gradbišča, delavnice itd.
- > robustna, kompaktna oblika
- > zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
- > varnostni izklop v primeru plamena/izpada ventilatorja in pregretja
- > želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim gumbom
- > model OD 20 prenosni / modeli OD 37, 50, 60 prevozni
- > Za preprečevanje pomanjkanja kisika poskrbite za prezračevanje!


 POPUST DO  
**-22%**

| Model                   |       | TURBOHEAT OD 20 | TURBOHEAT OD 37 | TURBOHEAT OD 50 | TURBOHEAT OD 60 |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tehnični podatki        |       |                 |                 |                 |                 |
| Moč                     | kW    | 20              | 37              | 51              | 63              |
| Pretok zraka            | m³/h  | 450             | 750             | 1100            | 1100            |
| Poraba goriva           | l/h   | 1,9             | 3,9             | 5               | 6,1             |
| Prostornina rezervoarja | l     | 19              | 38              | 50              | 50              |
| Omrežna napetost        | V / ~ | 230 / ~1        | 230 / ~1        | 230 / ~1        | 230 / ~1        |
| Podatki za naročanje    |       |                 |                 |                 |                 |
| Številka artikla        |       | <b>33220</b>    | <b>33221</b>    | <b>33222</b>    | <b>33223</b>    |
| Redna PMC brez DDV      |       | 499,00          | 640,00          | 761,00          | 798,00          |
| PMC brez DDV            |       | <b>399,00</b>   | <b>499,00</b>   | <b>619,00</b>   | <b>649,00</b>   |
| PMC z 22 % DDV          |       | 486,78          | 608,78          | 755,18          | 791,78          |

## Oljni-dizelski grelniki z dimnim priključkom Serija TURBOHEAT ODK

- > grelniki z indirektnim zgorevanjem skozi dimni priključek za zaprte prostore/hale ali tudi za ogrevanje šotora itd.
- > zgorevanje z zelo visokim izkoristkom
- > zgorevalna komora iz nerjavečega jekla
- > varnostni izklop v primeru izpada plamena/ ventilatorja in pregretja
- > želeno temperaturo enostavno nastavite z vrtljivim gumbom
- > vključno s 10-metrskim temperaturnim senzorjem za merjenje sobne temperature



Cev za tople zrak

 POPUST DO  
**-18%**

| Opcijska oprema                             | Št. artikla  | PMC brez DDV  | PMC z 22 % DDV |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Adapter za izpuh TURBOHEAT ODK 22/32        | <b>10064</b> | <b>30,00</b>  | <b>36,60</b>   |
| Cev za tople zrak 230 mm, 10 m za ODK 22/32 | <b>10065</b> | <b>495,00</b> | <b>603,90</b>  |
| cev za tople zrak 300 mm, 10 m za ODK 52    | <b>10066</b> | <b>495,00</b> | <b>603,90</b>  |

| Model                            |       | TURBOHEAT ODK 22 | TURBOHEAT ODK 32 | TURBOHEAT ODK 52 |
|----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Tehnični podatki                 |       |                  |                  |                  |
| Moč                              | kW    | 20               | 30               | 50               |
| Pretok zraka                     | m³/h  | 750              | 1100             | 1400             |
| Poraba goriva                    | l/h   | 2                | 3                | 5                |
| Prostornina rezervoarja          | l     | 38               | 50               | 50               |
| Priključek izgorovalnega plina Ø | mm    | 110              | 110              | 110              |
| Izhod zraka-Ø                    | cm    | 23               | 23               | 27,5             |
| Omrežna napetost                 | V / ~ | 230 / ~1         | 230 / ~1         | 230 / ~1         |
| Podatki za naročanje             |       |                  |                  |                  |
| Številka artikla                 |       | <b>33230</b>     | <b>33231</b>     | <b>33232</b>     |
| Redna PMC brez DDV               |       | 724,00           | 1.095,00         | 1.500,00         |
| PMC brez DDV                     |       | <b>599,00</b>    | <b>899,00</b>    | <b>1.249,00</b>  |
| PMC z 22 % DDV                   |       | 730,78           | 1.096,78         | 1.523,78         |



Traktorski generatorji - za uporabo doma in na terenu

Serija SEZN-IT/TN



Traktorski generatorji serije SEZN IT/TN proizvajajo kakovostno električno energijo s traktorskim pogonom - idealna rešitev za oskrbo v kmetijstvu, gozdarstvu, vrtnarstvu, gradbeništvu in komunalni dejavnosti za zunanje delovanje električnih strojev, vodnih in dvijžnih črpalk, motorjev gradbenih strojev, transportnih trakov, puhal za seno itd.

V primeru izpada električne energije modeli SEZN služijo tudi kot agregati za napajanje v sili za hiše in kmetije, hladilnice, naprave za hlajenje mleka, molžo, vzrejo, krmiljenje, ogrevalne sisteme, itd.

Izjemno robustne naprave, ki so naokoli zaščitene s cevastim okvirjem, se lahko na traktor pritrdijo s tritočkovnim priklopom. Za lažji transport so v osnovnem okvirju vgrajena držala za paletne vozičke in viličarje/čelne nakladalce.

## TOP-značilnosti

- > izbirno stikalo za način delovanja doma in na terenu
- > prikaz napetosti in moči (amperi) za vse 3 faze z večnamenskim prikazovalnim modulom
- > nastavljen nadzor frekvence, napetosti in neuravnotežene obremenitve (asimetrija)
- > 2-stopenjski nadzor izolacije za delovanje na terenu
- > z AVR-reguliranjem za elektronske porabnike (npr. molzne robote, krmilne naprave itd.)


**POPUST DO  
-47%**

| Model               | 400 V     |            | Traktor | Priključna gred             | Generator                   | Reguliranje napetosti | Vrsta zaščite | Teža kg | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                     | kVA maks. | kVA konst. | min. KM | Število vrtljajev vrt./min. | Število vrtljajev vrt./min. |                       |               |         |             |                    |              |                |
| SEZN 20WD-AVR-IT/TN | 21,8      | 19,8       | 50      | 430                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 205     | 53780       | 9.100,00           | 5.000,00     | 6.100,00       |
| SEZN 30WD-AVR-IT/TN | 29,7      | 27,0       | 70      | 430                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 245     | 53781       | 9.600,00           | 5.120,00     | 6.246,40       |
| SEZN 35WD-AVR-IT/TN | 35,6      | 32,4       | 85      | 430                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 263     | 53782       | 9.875,00           | 5.230,00     | 6.380,60       |
| SEZN 45WD-AVR-IT/TN | 44,5      | 40,5       | 100     | 430                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 280     | 53783       | 10.170,00          | 5.450,00     | 6.649,00       |
| SEZN 50WD-AVR-IT/TN | 49,5      | 45,0       | 115     | 430                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 315     | 53784       | 11.170,00          | 6.555,00     | 7.997,10       |
| SEZN 80WD-AVR-IT/TN | 79,2      | 72,0       | 180     | 400                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 380     | 53786       | 13.740,00          | 9.550,00     | 11.651,00      |
| SEZN 90WD-AVR-IT/TN | 92,1      | 83,7       | 210     | 400                         | 1.500                       | AVR                   | IP44          | 400     | 53787       | 14.185,00          | 9.875,00     | 12.047,50      |

| Oprema              | Delovanje na terenu |            |            | Delovanje doma |             | Izključitev |           |              |        |                  | Nadzor napetosti | Nadzor frekvence | Nadzor neenakomernosti | Večfunkcijski zaslon | Prikaz napetosti (3-fazni) | Prikaz obremenitve (3-fazni) | LED indikator stanja | Tritočkovno vpetje | Zaščita kardanskega drosa |
|---------------------|---------------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | 230V                | 400V       |            | 400V /1h       |             | Not Stopp   | Preobrem. | Kratki stik. | TMM-SS | Nadzor izolacije |                  |                  |                        |                      |                            |                              |                      |                    |                           |
|                     | Schuko 16A          | CEE 16A-5p | CEE 32A-5p | CEE 63A-5p     | CEE 125A-5p |             |           |              |        |                  |                  |                  |                        |                      |                            |                              |                      |                    |                           |
| SEZN 20WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | 1              | -           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 30WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | 1              | -           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 35WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | 1              | -           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 45WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | 1              | -           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 50WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | 1              | -           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 80WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | -              | 1           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |
| SEZN 90WD-AVR-IT/TN | 2                   | 1          | 1          | -              | 1           | DA          | DA        | DA           | DA     | DA               | DA               | DA               | DA                     | DA                   | DA                         | DA                           | DA                   | DA                 | DA                        |



Večfunkcijski prikaz  
- Napetost za vse 3 faze  
- Obremenitev za vse 3 faze  
Iso-varovalka 2-stopenjska

Stikalo za način delovanja  
Delovanje doma - delovanje  
na terenu

Zaščita kardanske gredi  
Transmisijski menjalnik  
Priključek za  
kardansko gred

Tritočkovni  
priklop

Robusten cevni okvir  
z nosilcem za viličarja,  
dvigalo itd.

Voltmeter z LED-diodami za stanje, ki so odlično vidne s sedeža traktorja  
Prikaz frekvence s statusnimi LED-diodami, ki so  
odlično vidne s sedeža traktorja

Vtičnici za delovanje na terenu

Vtičnica za hišno uporabo

Sinhroni generator brez krtačk  
IP44 - 1500 vrt./min.  
Počasen motor z AVR regulacijo.

## Vrhunska ergonomija

- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti  
semaforški prikaz za najenostavnejšo nastavitev in nadzor  
rdeča - rumena - zelena: za nadzor frekvence  
rdeča - zelena: za nadzor napetosti in nadzor asimetrične obremenitve
- > prikazi za osnovno nastavitve so odlično vidni s sedeža traktorja
- > vtičnice (delovanje na terenu): 2x Schuko 230 V, 1x CEE 16 A 400 V, 1x CEE 32 A 400 V
- > 1h-vtičnica (delovanje v hiši): 1x CEE 63 A 400 V (do SEZN 50), 1x CEE 125 A 400 V (od SEZN 80)



## Generator električne energije na kardanski pogon Serija SEZN-ECO

- > idealna rešitev za napajanje v kmetijstvu in gozdarstvu
- > obsežne funkcije prikazovanja in varnosti (prikaz s "semaforjem" za frekvenco in napetost)
- > prikaz napetosti in moči za vse 3 faze s pomočjo večfunkcijskega prikazovalnega modula
- >  **vključno z AVR-regulacijo za električne porabnike (npr. molzni robot, krmilne naprave ipd.)**
- > nastavljivo spremljanje frekvence in napetosti
- > 1-urna vtičnica (Hišni/gospodinski pogon): 1x CEE 63 A 400 V (do modela SEZN 50),  
1x CEE 125 A 400 V (od modela SEZN 65 naprej)
- > informacije in razpoložljivost: [elmag.at](http://elmag.at)/Številka artikla



Simbolična  
fotografija

POPUST DO  
**-46%**

**NEU!**

| Model             | 400 V       |              | Traktor<br>min.<br>KM | Priključna gred<br>Št. vrtljajev<br>vrt./min. | Generator<br>Število vrtljajev<br>vrt./min. | Vrsta<br>zaščite | Teža<br>kg | Št. artikla | Redna PMC<br>brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 %<br>DDV |
|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|
|                   | kVA<br>max. | kVA<br>kont. |                       |                                               |                                             |                  |            |             |                       |              |                   |
| SEZN 20WD-AVR-ECO | 21,8        | 19,8         | 50                    | 430                                           | 1.500                                       | IP44             | 205        | 53790       | 8.125,00              | 4.555,00     | 5.557,10          |
| SEZN 30WD-AVR-ECO | 29,7        | 27,0         | 70                    | 430                                           | 1.500                                       | IP44             | 245        | 53791       | 8.615,00              | 4.670,00     | 5.697,40          |
| SEZN 35WD-AVR-ECO | 35,6        | 32,4         | 85                    | 430                                           | 1.500                                       | IP44             | 263        | 53792       | 8.890,00              | 5.000,00     | 6.100,00          |
| SEZN 45WD-AVR-ECO | 44,5        | 40,5         | 100                   | 430                                           | 1.500                                       | IP44             | 280        | 53793       | 9.170,00              | 5.225,00     | 6.374,50          |
| SEZN 50WD-AVR-ECO | 49,5        | 45,0         | 115                   | 430                                           | 1.500                                       | IP44             | 315        | 53794       | 9.990,00              | 5.835,00     | 7.118,70          |
| SEZN 65WD-AVR-ECO | 64,4        | 58,5         | 145                   | 400                                           | 1.500                                       | IP44             | 350        | 53795       | 11.740,00             | 7.500,00     | 9.150,00          |
| SEZN 80WD-AVR-ECO | 79,2        | 72,0         | 180                   | 400                                           | 1.500                                       | IP44             | 380        | 53796       | 12.295,00             | 7.725,00     | 9.424,50          |
| SEZN 90WD-AVR-ECO | 92,1        | 83,7         | 210                   | 400                                           | 1.500                                       | IP44             | 400        | 53797       | 12.710,00             | 8.055,00     | 9.827,10          |



## Prenosne energijske postaje ENERGY 600 - 2400

POPUST DO  
**-47%**

Za neodvisno napajanje z električno energijo in zasilno napajanje. Različne možnosti uporabe: električna orodja, polnilniki, prenosni računalniki, hladilniki. Ne glede na to, ali gre za kampiranje, festivale, vir električne energije za prodajne stojnice ali samostojno zasilno napajanje.

**ELMAG Energijske postaje - udobna rezerva za primer izpada električne energije - delovanje v stanovanju in dolga življenjska doba brez znatnega samopraznjenja.**

### Brez vzdrževanja, izjemno tiho, brez izpušnih plinov

- > litij-železov fosfatna baterija (LIFEPO4) za največjo varnost; dolga življenjska doba in visoka ciklična odpornost > 2500 ciklov
- > inteligentni sistem upravljanja baterije z obsežnimi zaščitnimi funkcijami
- > proti prenizki napetosti, previsoki napetosti, pregrevanju, kratkemu stiku in prekomernemu polnjenju
- > obsežne možnosti priključitve: Schuko 230 V, Schuko 12 V DC, USB-A, USB-C itd.
- > digitalni zaslon z natančnim nadzorom stanja, vgrajenim solarni regulator polnjenja MPPT.
- > 3 možnosti polnjenja: solarno, 230 V in 12 V, hkratno polnjenje in praznjenje.
- > vgrajena LED-osvetlitev s funkcijo SOS



| Prenosne energijske postaje | Stalna moč     | Največja moč | Baterija |               | Oblika napetosti  | Maks. moč polnjenja | Teža kg | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|-------------------|---------------------|---------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                             | 230 V 1-faza W |              | Tip      | Kapaciteta Wh |                   |                     |         |             |                    |              |                |
| ENERGY 600                  | 600            | 1000         | LIFEPO4  | 595           | čisti sinusni val | 100 W               | 7       | 52901       | 595,00             | 330,00       | 402,60         |
| ENERGY 1200                 | 1200           | 3600         | LIFEPO4  | 992           | čisti sinusni val | 200 W               | 11      | 52902       | 1.075,00           | 580,00       | 707,60         |
| ENERGY 1800                 | 1800           | 4000         | LIFEPO4  | 1480          | čisti sinusni val | 400 W               | 15      | 52903       | 1.475,00           | 790,00       | 963,80         |
| ENERGY 2400                 | 2400           | 5000         | LIFEPO4  | 2232          | čisti sinusni val | 400 W               | 25      | 52904       | 2.425,00           | 1.135,00     | 1.384,70       |

### Izkoristite moč sonca!

POPUST DO  
**-45%**



### Komplet solarnega generatorja

- > komplet vključuje eno energijsko postajo ENERGY + ustrezen sončni panel
- > pritrdilne točke za vodoravno/navpično montažo
- > kompakten sončni panel z vgrajenimi podporami, primeren tudi za namestitev na tla
- > SOLAR 100 = 1 panel z 100 W, SOLAR 220 = 1 panel z 220 W
- > SOLAR 100 DUO / SOLAR 220 DUO = 2 kombinirana panela, večja zmogljivost polnjenja

| Komplet                     | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| ENERGY 600 + SOLAR 100      | 00401       | 840,00             | 465,00       | 567,30         |
| ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO | 00402       | 1.570,00           | 860,00       | 1.049,20       |
| ENERGY 1800 + SOLAR 220     | 00403       | 1.960,00           | 1.070,00     | 1.305,40       |
| ENERGY 2400 + SOLAR 220 DUO | 00404       | 3.090,00           | 1.700,00     | 2.074,00       |

### Solarni panel za ENERGY 600 - 2400 SOLAR 100 | SOLAR 220



| Solarni panel | Moč [W] | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------------|---------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| SOLAR 100     | 100     | 52951       | 245,00             | 190,00       | 231,80         |
| SOLAR 100 DUO | 2 x 100 | 52952       | 495,00             | 380,00       | 463,60         |
| SOLAR 220     | 220     | 52953       | 485,00             | 370,00       | 451,40         |
| SOLAR 220 DUO | 2 x 220 | 52954       | 965,00             | 740,00       | 902,80         |



## Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo.

### Serijski SED 7000WD(E)-AVR

Naprave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi.

Štiristaktni dizelski motor HATZ izpolnjuje emisijski standard EU Stage V.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termična zaščitna varovalka (ali odklopnik) z izklopom pri preobremenitvi WD: Ročni zagon z zaganjalnikom na poteg (vrvica). WDE: Električni zagon (elektrostart) vključno z baterijo.
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

#### Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.



POPUST DO  
**-42%**



| Model           | 400 V     |           |     | 230 V     |           |      | Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen |       |     |           |        |           |      | Zvočna raven | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                 | 3-faze    |           |     | 1-faza    |           |      | Tip                                                     | Stage | Moč | Rezervoar | Poraba | Delovanje | Teža |              |             |                    |              |                |
|                 | kVA maks. | kVA kont. | A   | kVA maks. | kVA kont. | A    |                                                         |       |     |           |        |           |      |              |             |                    |              |                |
| SED 7000WD-AVR  | 7         | 6,5       | 9,4 | 3,8       | 3,4       | 14,4 | Hatz 1B40                                               | 5     | 7,1 | 5         | 1,9    | 2,6       | 95   | 83           | 53210       | 5.150,00           | 3.120,00     | 3.806,40       |
| SED 7000WDE-AVR | 7         | 6,5       | 9,4 | 3,8       | 3,4       | 14,4 | Hatz 1B40                                               | 5     | 7,1 | 5         | 1,9    | 2,6       | 110  | 83           | 53211       | 6.420,00           | 3.740,00     | 4.562,80       |

## Dizelski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo.

### SED 13500WDE-AVR



POPUST  
**-43%**

Naprave serije SED so pogosto uporabljani okvirni generatorji 400/230 V z zadostno močjo za gradbeništvo in kmetijstvo. Idealni so tudi kot zasilno napajanje zaradi AVR-regulacije in povečane zmogljivosti pri nesimetrični obremenitvi. Številne možnosti uporabe zahvaljujoč sistemu zamenljivih rezervoarjev, vključno z večfunkcijskim zaslonom.

Vključno z zmogljivim dizelskim motorjem KOHLER/LOMBARDINI 25LD 425.

- > sinhronski generator z AVR-regulacijo – idealen za občutljive porabnike
- > termomagnetni odklopnik z izklopom pri preobremenitvi in kratkem stiku
- > električni zagon, vključno z baterijo
- > Vključno z Magneto-Stop sistemom za električno zaustavitev motorja, kot tudi z avtomatsko zaustavitvijo v primeru nizkega tlaka olja pri E-Start (električni zagon) različici.

#### Moč dizelskega motorja

- > Idealen tudi kot zasilno napajanje zaradi trofazne elektronske AVR-regulacije.
- > 50 % večja zmogljivost pri nesimetrični obremenitvi kot pri primerljivih napravah.



| Model            | 400 V     |           |    | 230 V     |           |    | Dizelski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen |       |     |           |        |           |      | Zvočna raven | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|--------|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                  | 3-faze    |           |    | 1-faza    |           |    | Tip                                                     | Stage | Moč | Rezervoar | Poraba | Delovanje | Teža |              |             |                    |              |                |
|                  | kVA maks. | kVA kont. | A  | kVA maks. | kVA kont. | A  |                                                         |       |     |           |        |           |      |              |             |                    |              |                |
| SED 13500WDE-AVR | 13,5      | 12,7      | 18 | 5         | 4,6       | 20 | Kohler/Lomb. 25LD 425                                   | -     | 13  | 20        | 3      | 6,7       | 167  | 85           | 53236       | 7.495,00           | 4.300,00     | 5.246,00       |



## Inverterski agregati

## SEBSS 2000Wi &amp; 3000Wi

STAGE ✓ YAMAHA

Kampiranje, izleti s čolni in jadrnicami, montaža, servis & reševalne akcije, napajanje mobilnih hišic, stojnic in planinskih koč - kompaktni inverterji SEBSS so "vsestranski" za neodvisno oskrbo z energijo.

## Posebej tihi

Zvočno izolirano ohišje iz umetne mase in serijska ECO avtomatika zagotavljata izjemno nizko raven hrupa in omogočata, da inverterji postanejo idealen spremljevalec v okoljih, kjer ne sme biti hrupa.

- > učinkovito zračno hlajenje, izjemno tihi - največ. 58 - 71 dB(A)
- > enostavno upravljanje - reverzibilni zagon z YAMAHA EasyStart
- > LED indikator stanja, stopnja zaščite IP23
- > avtomatski izklop v primeru pomanjkanja olja, preobrem. in krat. stika
- > ECO avtomatika, možno paralelno delovanje

SEBSS 2000Wi



Posebno tihi

POPUST DO  
-53%

SEBSS 3000Wi

| Model        | 230 V     |           |      | 12 V | 5 V | Bencinski motor - 50 Hz - Stage 5 |     |          |       |          |                |              | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----------------------------------|-----|----------|-------|----------|----------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | 1-faza    |           |      | DC   | USB | Tip                               | Moč | Prostor. | Valji | Rezervo. | Poraba         | Delovanje    |             |                    |              |                |
|              | kVA maks. | kVA kont. | A    | A    | A   | YAMAHA                            | kW  | cm³      |       | l        | l/h<br>75%Last | h<br>75%Last |             |                    |              |                |
| SEBSS 2000Wi | 2,1       | 1,8       | 8    | 8,3  | 2   | MZ80                              | 1,8 | 79       | 1     | 4        | 1              | 4            | 53045       | 1.295,00           | 610,00       | 744,20         |
| SEBSS 3000Wi | 3         | 2,6       | 11,3 | 8,3  | 2   | MZ175                             | 3,5 | 171      | 1     | 6        | 1,5            | 4            | 53046       | 1.740,00           | 1.080,00     | 1.317,60       |

## Bencinski agregat

## SEB 3300W(-AVR)

HONDA  
STAGE ✓

Bencinski hitri motorji s sinhronskim generatorjem so prava izbira, ko gre za kratkotrajno napajanje poljubnih porabnikov električne energije in električnih orodij. Mednje spadajo sistemi razsvetljave, grelniki vode, grelniki z ventilatorjem, kuhalne plošče, vrtalne naprave, ročne krožne in verižne žage, kosilnice, vodne črpalke itd.

Stabilen cevni okvir štiti naprave med servisiranjem, popravili in montažo ter pri oskrbi z električno energijo na gradbiščih, v komunalnih podjetjih ali v kmetijstvu.

- > originalni štiritahtni bencinski motor HONDA, zračno hlajen, sinhroni generator
- > termično varovalno stikalo z izklopom ob preobremenitvi
- > avtomatski izklop ob pomanjkanju olja
- > SEB 3300W-AVR z elektronskim regulatorjem napetosti (AVR) za občutljive porabnike



Ugodna kakovost

POPUST DO  
-50%

| Model         | 230 V     |           |    | Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5 |     |          |       |          |             |           | Teža | Zvočna raven | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|---------------|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|-------------|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|               | 1-faza    |           |    | Tip                                                                | Moč | Prostor. | Valji | Rezervo. | Poraba      | Delovanje |      |              |             |                    |              |                |
|               | kVA maks. | kVA kont. | A  |                                                                    | kW  | cm³      |       | l        | l/h 75%Last | h 75%Last |      |              |             |                    |              |                |
| SEB 3300W     | 3         | 2,7       | 12 | Honda GX 200                                                       | 3,8 | 196      | 1     | 3,1      | 1,3         | 2,4       | 42   | 70           | 53102       | 1.035,00           | 520,00       | 634,40         |
| SEB 3300W-AVR | 3         | 2,7       | 12 | Honda GX 200                                                       | 3,8 | 196      | 1     | 3,1      | 1,3         | 2,4       | 42   | 70           | 53190       | 1.335,00           | 970,00       | 1.183,40       |

## Bencinski agregat - idealen za zasilno napajanje tudi toplotnih črpalk

## SEB 16000WDE-AVR | elmag.at/53199

HONDA STAGE ✓

POPUST  
-43%

Odlična, pogosto uporabljena visokozmogljiva naprava z zamenljivim rezervoarjem 20 l in varčnim sistemom ECO za prosti tek. Idealna za uporabo na gradbiščih, pa tudi kot zasilni vir napajanja za stavbe z visoko porabo energije (npr. toplotne črpalke).

- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, električni zagon, 75 dB(A) na 7 m
- > vključno z merilnikom delovnih ur, avtomatskim praznim tekom in termično-magnetnim varovalnim stikalom
- > vključno z električnim zagonskim sistemom in baterijo brez vzdrževanja

## TOP-lastnosti

- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave
- > 20-litrski rezervoar, poraba 5 l/h (pri 75 % obremenitvi) - sistem zamenljivih rezervoarjev
- > originalni bencinski motor HONDA GX 690, zračno hlajen - Stage V



Primereno za toplotne črpalke

| Model           | 400 V     |           |    | 230 V     |           | Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen - Stage 5 |        |     |          |       |          |        |           | Teža | Zvočna raven | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-------|----------|--------|-----------|------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                 | kVA maks. | kVA kont. | A  | kVA maks. | kVA kont. | A                                                                  | Tip    | Moč | Prostor. | Valji | Rezervo. | Poraba | Delovanje |      |              |             |                    |              |                |
| SEB16000WDE-AVR | 16        | 14,4      | 21 | 5,8       | 5,3       | 23                                                                 | GX 690 | 15  | 688      | 2     | 20       | 5      | 4         | 154  | 75           | 53199       | 5.570,00           | 3.150,00     | 3.843,00       |



## Bencinski agregat Serija SEB(S) WD(E)/(25)-AVR

POPUST DO  
**-24%**

| Model        | 400 V     | 230 V     | 3000 vrt./min. - zrač. hlajen |       |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                           |       | Rezerv. | Rezerv.     |      |             |                    |              |                |
|              | kVA maks. | kVA maks. | Honda                         | Stage | I       | I/h 75%Last | kg   |             |                    |              |                |
| SEBS 7500WD  | 8         | 3,8       | GX 390                        | 5     | 25      | 2,8         | 106  | 53152       | 3.690,00           | 2.815,00     | 3.434,30       |
| SEBS 7500WDE | 8         | 3,8       | GX 390                        | 5     | 25      | 2,8         | 113  | 53153       | 4.375,00           | 3.315,00     | 4.044,30       |
| SEB 13500WDE | 13,5      | 5         | GX 630                        | 5     | 20      | 4,2         | 149  | 53198       | 4.945,00           | 3.875,00     | 4.727,50       |
| SEB 18000WDE | 17,5      | 5,8       | IGX 800                       | 5     | 20      | 5,6         | 165  | 53194       | 6.440,00           | 4.965,00     | 6.057,30       |



ELEKTRIČNA ENERGIJA

## Bencin/dizel agregat Serija SE(B/D)SS WDE-AVR

POPUST DO  
**-28%**

| Model          | 400 V     | 230 V     | 3000 vrt./min. - zrač. hlajen |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                           | Rezerv. | Rezerv.     |      |             |                    |              |                |
|                | kVA maks. | kVA maks. | Stage 5                       | I       | I/h 75%Last | kg   |             |                    |              |                |
| SEBSS 6500WDE  | 7         | 2,5       | Honda GX 390                  | 20      | 2,4         | 150  | 53144       | 7.925,00           | 5.990,00     | 7.307,80       |
| SEBSS 12000WDE | 12        | 4         | Honda GX 630                  | 20      | 4,2         | 204  | 53147       | 9.315,00           | 6.750,00     | 8.235,00       |
| SEBSS 15000WDE | 15        | 6         | Honda GX 690                  | 20      | 5           | 224  | 53148       | 10.770,00          | 8.690,00     | 10.601,80      |
| SEDSS 7000WDE  | 7         | 3.8       | Hatz 1B40                     | 20      | 1.9         | 200  | 53226       | 11.815,00          | 9.500,00     | 11.590,00      |



## Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

POPUST DO  
**-25%**

| Model        | 400 V     | 230 V     | 3000 vrt./min. - vod. hlaj. |       |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                         |       | Rezerv. | Poraba      |      |             |                    |              |                |
|              | kVA maks. | kVA maks. | KUBOTA                      | Stage | I       | I/h 75%Last | kg   |             |                    |              |                |
| SEDSS 113WDE | 11        | 3,8       | D722                        | 5     | 58      | 2,5         | 345  | 00751       | 15.595,00          | 11.900,00    | 14.518,00      |
| SEDSS 133WDE | 13,5      | 5         | D902                        | 5     | 58      | 3,3         | 360  | 00752       | 16.395,00          | 12.900,00    | 15.738,00      |
| SEDSS 183WDE | 18        | 6,8       | D1105                       | 5     | 63      | 3,9         | 450  | 00753       | 17.990,00          | 13.625,00    | 16.622,50      |
| SEDSS 243WDE | 24        | 8.8       | V1505                       | -     | 73      | 5           | 572  | 00754       | 20.910,00          | 15.625,00    | 19.062,50      |



## Dizelski agregat Serija SEDSS WDE-AVR-DSE4520-V2

POPUST DO  
**-26%**

| Model       | 400 V     | 230 V     | 1500 vrt./min. - vod. hlaj. |       |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|             | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                         |       | Rezerv. | Poraba      |      |             |                    |              |                |
|             | kVA maks. | kVA maks. | KUBOTA                      | Stage | I       | I/h 75%last | kg   |             |                    |              |                |
| SEDSS 14WDE | 14        | 4,8       | D1703M                      | 5     | 73      | 2,6         | 580  | 00756       | 20.000,00          | 14.750,00    | 17.995,00      |
| SEDSS 20WDE | 19        | 6,8       | V2203M                      | 5     | 80      | 3,7         | 660  | 00757       | 23.200,00          | 18.200,00    | 22.204,00      |
| SEDSS 34WDE | 33        | 11,6      | V3300                       | 3A    | 90      | 6           | 870  | 00758       | 26.850,00          | 21.200,00    | 25.864,00      |
| SEDSS 44WDE | 44        | 15,4      | V3800DT                     | 3A    | 90      | 7,7         | 925  | 00759       | 28.125,00          | 21.900,00    | 26.718,00      |



## Komplet napajanja Serija SEDSS WDE-ASS

POPUST DO  
**-37%**

| Model        | 400 V     | 230 V     | 3000 vrt./min. - vod. hlaj. |       |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|              | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                         |       | Rezerv. | Poraba      |      |             |                    |              |                |
|              | kVA maks. | kVA maks. | KUBOTA                      | Stage | I       | I/h 75%Last | kg   |             |                    |              |                |
| SEDSS 113WDE | 11        | 3,8       | D722                        | 5     | 58      | 2,5         | 345  | 00543       | 19.675,00          | 12.450,00    | 15.189,00      |
| SEDSS 133WDE | 13,5      | 5         | D902                        | 5     | 58      | 3,3         | 360  | 00545       | 20.570,00          | 13.950,00    | 17.019,00      |
| SEDSS 183WDE | 18        | 6,8       | D1105                       | 5     | 63      | 3,9         | 450  | 00547       | 22.725,00          | 14.450,00    | 17.629,00      |
| SEDSS 243WDE | 24        | 8,8       | V1505                       | 3A    | 73      | 5           | 572  | 00549       | 25.795,00          | 16.950,00    | 20.679,00      |



## Komplet napajanja Serija SEDSS WDE-ASS

POPUST DO  
**-27%**

| Model       | 400 V     | 230 V     | 1500 vrt./min. - vod. hlaj. |       |         |             | Teža | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------|---------|-------------|------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|             | 3-faz.    | 1-faz.    | Tip                         |       | Rezerv. | Poraba      |      |             |                    |              |                |
|             | kVA maks. | kVA maks. | KUBOTA                      | Stage | I       | l/h 75%Last | kg   |             |                    |              |                |
| SEDSS 20WDE | 19        | 6,8       | V2203M                      | 5     | 80      | 3,7         | 660  | 00551       | 27.340,00          | 19.990,00    | 24.387,80      |
| SEDSS 34WDE | 33        | 10,9      | V3300                       | 3A    | 90      | 6           | 870  | 00554       | 31.000,00          | 23.990,00    | 29.267,80      |
| SEDSS 44WDE | 44        | 15,4      | V3800DT                     | 3A    | 90      | 7,7         | 925  | 00553       | 34.155,00          | 26.990,00    | 32.927,80      |



Simbolična  
fotografija



## Bencinski agregat - Zasilno napajanje za vašo družinsko hišo. SEB 7500WD(E)-AVR

400/230-voltni prenosni agregat za komercialno uporabo na gradbiščih, za servisne posege in kmetijstvo ter za zasebno zasilno napajanje.

Z AVR regulacijo za občutljive porabnike in visoko zmogljivostjo pri asimetrični obremenitvi zahvaljujoč povečanemu generatorju.

**Nasvet: povečana zmogljivost pri neenakomerni obremenitvi – idealno za zasilno napajanje**

- > samodejno izklapljanje ob pomanjkanju olja
- > ročni zagon – Stage V
- > termomagnetno zaščitno stikalo
- > z izklopom ob preobremenitvi in kratkem stiku
- > vtičnica: 1x 230 V, 1x 400 V, 72 dB(A) @ 7m
- > SEB 7500WDE-AVR vključno z električnim zagonskim sistemom in zagonsko baterijo brez vzdrževanja

### TOP-lastnosti

- > Originalni štiritaktni bencinski motor HONDA GX390, zračno hlajen
- > idealno kot zasilni vir napajanja zaradi trifazne elektronske regulacije AVR
- > 50 % večja zmogljivost pri asimetrični obremenitvi kot primerljive naprave



**Naš najbolje prodajan izdelek!**

| Model           | 400 V     |           |    | 230 V     |           |      | Bencinski motor - 3000 vrt./min. - 50 Hz - zračno hlajen- Stage 5 |     |          |       |          |             |           |     | Teža | Zvočna raven | Št. artikla | Redna PMC brez DDV | PMC brez DDV | PMC z 22 % DDV |
|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|-------------|-----------|-----|------|--------------|-------------|--------------------|--------------|----------------|
|                 | 3-faze    |           |    | 1-faza    |           |      | Type                                                              | Moč | Prostor. | Valji | Rezervo. | Poraba      | Delovanje |     |      |              |             |                    |              |                |
|                 | kVA maks. | kVA kont. | A  | kVA maks. | kVA kont. | A    | HONDA                                                             | kW  | cm³      |       | l        | l/h 75%Last | h 75%Last |     |      |              |             |                    |              |                |
| SEB 7500WD-AVR  | 8         | 7,2       | 10 | 3,8       | 3,4       | 14,4 | GX 390                                                            | 8,2 | 389      | 1     | 6,1      | 2,8         | 2,2       | 91  | 72   | 53196        | 2.955,00    | 1.490,00           | 1.817,80     |                |
| SEB 7500WDE-AVR | 8         | 7,2       | 10 | 3,8       | 3,4       | 14,4 | GX 390                                                            | 8,2 | 389      | 1     | 6,1      | 2,8         | 2,2       | 103 | 72   | 53197        | 3.720,00    | 2.625,00           | 3.202,50     |                |

# ELMAG®

Powered by Quality

### KDO JE ELMAG?

- > Družinsko podjetje s 70 zaposlenimi iz Ried im Innkreis, Zgornja Avstrija.
- > Visokokakovostni stroji za stisnjen zrak, varjenje, obdelavo kovin, delavniško tehnologijo in proizvodnjo električne energije.
- > Na voljo v specializiranih trgovinah z orodjem, stroji in elektrotehniko.
- > Storitve: profesionalno usposobljena servisna ekipa, za velike stroje servis na lokaciji.
- > Že 40 let: edinstvena, zaupanja vredna in spoštljiva podjetniška kultura.

**KAKOVOST IZ AVSTRIJE =**

### ■ Kakovost: brez kompromisov

Visokokakovostne, robustne naprave z znanimi in dolgoletno preizkušenimi motorji in generatorji, na katere se lahko zanesete v nujnih primerih.

### ■ Storitve, ki prepriča

Poudarek dajemo enostavni uporabi in vzdrževanju. Naša strokovna ekipa vam je hitro na voljo, pri večjih strojih ali ob zagonu tudi na kraju samem.

### ■ Varnost in zanesljivost

Vsi izdelki ELMAG izpolnjujejo najsodobnejše varnostne zahteve. Prejmete 2-letno garancijo, ob registraciji 3-letno garancijo in najmanj 15-letno dobavo nadomestnih delov.

